NEW!

MECLUBE
MADE IN ITALY

ARTICULOS MAS VENDIDOS 2024



100%
MADE IN ITALY

www.meclube.com



Empresa

MECLUBE es una empresa industrial que FABRICA equipos de lubricación para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, ofreciéndoles la mejor colaboración y el mejor trabajo para poder crecer con ellos.
A pesar de que MECLUBE es una empresa joven y dinámica, tiene el know-how y la experiencia con personal calificado, cuyo objetivo principal es el servicio al cliente (con especial atención a la post-venta) operando con las normas de calidad necesarias para lograr la certificación ISO 9001:2015. MECLUBE està en constante evolución y su objetivo primario es el de proyectar nuevos productos para mejorar y facilitar el trabajo hecho por sus clientes.



Servicio

Nuestra empresa ofrece a los clientes productos de alta calidad y fiabilidad. Contamos con un moderno e innovador departamento de diseño, un parque de máquinas con una notable capacidad productiva, una amplia gama de moldes, ciclos de trabajo, herramientas, instrumentos y equipos de ensayo y montaje.
En MECLUBE consideramos los clientes el patrimonio de la empresa.
Estamos convencidos que las personas hacen la diferencia, nos ponemos a su servicio para empezar un camino de crecimiento e innovación, teniendo como objetivo el único posible resultado: el mejor.

INDICE GENERAL

DISTRIBUCION DE GRASA pág.2

DISTRIBUCION ACEITE pág.13

DISTRIBUCION REFRIGERANTE Y LIMPIACRISTALES pág.16

PURGADORES DE FRENOS pág.19

BOMBAS NEUMATICAS DE DOBLE MEMBRANA pág.21

ASPIRADORES PARA ACEITE USADO pág.23

RECUPERADORES PARA ACEITE USADO pág.26

NEBULIZADORES Y TAMBOR DE LAVADO pág.30

INFLADORES DE NEUMATICOS pág.33

ENROLLADORES DE MANGUERA pág.35

DISTRIBUIDOR PARA DIESEL pág.41

DISTRIBUIDOR AdBlue® pág.51

BOMBAS NEUMATICAS DE DOBLE MEMBRANA pág.59



DISTRIBUCION DE GRASA

PVP



013-1118-A00

Art. 013-1118-A00 € 734,00

Equipo de engrase móvil para bidones de 50–60 Kg

Equipado con:

Art.010-1010-000 Bomba para grasa **R=60:1**
Art.030-1392-000 Carro con 2 ruedas
Art.014-1053-030 Tapa Ø 395 mm
Art.014-1064-030 Plato seguidor Ø 370 mm
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4'' longitud 4,0 m
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

	Kg	m³	Nº
013-1118-A00	15,740	0,056	1







013-1118-000


Art. 013-1118-000 € 775,00

Equipo de engrase móvil para bidones de 50–60 Kg

Equipado con:

Art.010-1010-000 Bomba para grasa **R=60:1**
Art.030-1394-000 Carro con 2 ruedas neumáticas
Art.014-1053-030 Tapa Ø 395 mm
Art.014-1064-030 Plato seguidor Ø 370 mm
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4'' longitud 4,0 m
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

	Kg	m³	Nº
013-1118-000	19,650	0,079	1







013-1121-000

Art. 013-1121-000 € 1294,00

Equipo de engrase móvil para bidones de 180-220 Kg

Equipado con:

Art.010-1015-000 Bomba para grasa **R=60:1**
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.014-1056-030 Tapa Ø 600 mm
Art.014-1066-030 Plato seguidor Ø 590 mm
Art.907-0102-040 Manguera 2SC 1/4'' longitud 4,0 m
Art.014-1081-000 Pistola con acoplamiento giratorio

	Kg	m³	Nº
013-1121-000	45,070	0,200	2





ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

DISTRIBUCION DE GRASA

PVP

Art. 014-1080-000 **€ 65,00**
Pistola con manguera flexible y boquilla 4 grapas
Longitud de la manguera flexible 400 mm
Entrada **F 1/4”**


014-1080-000

Art. 014-1081-000 **€ 81,00**
Pistola con manguera flexible y boquilla 4 grapas
Longitud de la manguera flexible 400mm
Acoplamiento giratorio **F 1/4”**


014-1081-000

Art. 014-1090-000 **€ 38,48**
Acoplamiento giratorio triple M-F 1/4 “


014-1090-000

Art. 014-1088-000 **€ 6,98**
Boquilla 4 grapas “PROFI”
Rosca M 10x1 mm


014-1088-000

Art. 017-1157-000 **€ 4,95**
Boquilla grasa 4 grapas
Rosca M 10x1 mm


017-1157-000

Art. 014-1088-A00 **€ 9,40**
Boquilla 90° 4 grapas
Rosca M 10x1 mm


014-1088-A00

Art. 014-1089-000 **€ 8,13**
Boquilla para engrasadores hexagonales 15 mm
rosca M 10x1mm


014-1089-000

Art. 014-1089-A00 **€ 8,51**
Boquilla invertida para engrasadores hexagonales 15 mm
Rosca M 10x1mm


014-1089-A00

Art. 014-1085-000 **€ 14,00**
Manguera flexible longitud 400 mm
Rosca M 10x1 mm


014-1085-000

Art. 014-1086-000 **€ 4,00**
Terminal rígido longitud 200 mm
Rosca M 10x1 mm


014-1086-000

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOQUILLA DE ENGANCHE RAPIDO “Meclube-Lock”

PVP



014-1087-032

Art. 014-1087-032 **€ 56,00**

Boquilla enganche rápido Meclube-Lock
4 grapas de acero cementadas
Juntas hidráulicas de altos rendimientos
Desconexión rápida a presión superior a 600 bar
Acoplamiento giratorio con rosca M 10x1 mm
Longitud boquilla 32 mm
Provista en embalaje blíster



014-1087-081

Art. 014-1087-081 **€ 85,00**

Boquilla enganche rápido Meclube-Lock-L
4 grapas de acero cementadas
Juntas hidráulicas de altos rendimientos
Desconexión rápida a presión superior a 600 bar
Acoplamiento giratorio con rosca M 10x1 mm
Longitud boquilla 81 mm
Provista en embalaje blíster

LAS VENTAJAS DE LA BOQUILLA Meclube-Lock



1. Accionamiento simple
Para accionar la boquilla solo hay que apretar la palanca con el pulgar e insertarla en el engrasador.
Las 4 grapas cementadas mantienen el agarre sobre el engrasador.



2. Desconexión simple
Una vez terminado de engrasar apretar la palanca con el pulgar para desconectar la boquilla del engrasador.



3. Operación con manos libres
Una vez accionada, la boquilla queda bien insertada en el engrasador y no hay necesidad de mantenerla en posición con las manos como las otras boquillas. Su gran estabilidad permite llevar al cabo la operación con las manos libres.



014-1087-000

4. Universalidad
Su diseño especial permite el utilizo con todos los tipos de engrasadores SAE, DIN, BS, ecc.

Art. 014-1087-000 **€ 1683,00**

Caja-expositor Meclube-Lock
Equipado con:
30 pz. boquilla enganche rápido longitud 32 mm Meclube-Lock
Provista en embalaje blíster


 ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENGRASADORES HIDRAULICOS CON CABEZA ESFERICA

PVP


Engrasadores hidráulicos de cabeza esférica, rectos

Articolo	Filetto	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Conf.	
015-3010-100	6x1	13,5	5	7	100	€ 33,02
015-3012-100	6x1	30	6	7	100	€ 96,51
015-3014-100	8x1	18	6	11	100	€ 54,22
015-3015-100	8x1,25	18	6	11	100	€ 52,06
015-3018-100	10x1	18	7	11	100	€ 49,65
015-3019-100	10x1,25	18	7	11	100	€ 54,22
015-3020-100	10x1,5	18	7	11	100	€ 49,65
015-3025-100	1/8" G	18	7	11	100	€ 49,65
015-3026-100	1/4" G	18	7	14	100	€ 99,05




Engrasadores hidráulicos de cabeza esférica inclinados de 45°

Articolo	Filetto	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Conf.	
015-3032-100	6x1	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3035-100	8x1	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3036-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3038-100	10x1	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3039-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 106,67
015-3040-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3044-100	1/8" G	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3045-050	1/4" G	25,5	6,5	14	50	€ 76,19



Engrasadores hidráulicos de cabeza esférica inclinados de 90°

Articolo	Filetto	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Conf.	
015-3051-100	6x1	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3055-100	8x1	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3056-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3058-100	10x1	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3059-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 106,67
015-3060-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3064-100	1/8" G	25,5	6,5	11	100	€ 101,59
015-3065-050	1/4" G	25,5	6,5	14	50	€ 76,19



Art. 015-3089-100 € 23,62

Tapón de protección de plástico para engrasadores hidráulicos

Paquete de 100 unidades



Art. 015-3090-070 € 67,00

Surtido engrasadores 70 uds.

Compuesto por:

Art. 015-3010-000	6x1 recto	10 uds.
Art. 015-3014-000	8x1 recto	10 uds.
Art. 015-3018-000	10x1 recto	10 uds.
Art. 015-3025-000	1/8 G recto	10 uds.
Art. 015-3032-000	6x1 45°	5 uds.
Art. 015-3035-000	8x1 45°	5 uds.
Art. 015-3038-000	10x1 45°	5 uds.
Art. 015-3051-000	6x1 90°	5 uds.
Art. 015-3055-000	8x1 90°	5 uds.
Art. 015-3058-000	10x1 90°	5 uds.



015-3090-070

Art. 015-3090-140 € 135,00

Surtido engrasadores 140 uds.

Compuesto por:

Art. 015-3010-000	6x1 recto	25 uds.
Art. 015-3014-000	8x1 recto	25 uds.
Art. 015-3018-000	10x1 recto	15 uds.
Art. 015-3025-000	1/8" G recto	15 uds.
Art. 015-3032-000	6x1 45°	10 uds.
Art. 015-3035-000	8x1 45°	10 uds.
Art. 015-3038-000	10x1 45°	5 uds.
Art. 015-3044-000	1/8" 45°	5 uds.
Art. 015-3051-000	6x1 90°	10 uds.
Art. 015-3055-000	8x1 90°	10 uds.
Art. 015-3058-000	10x1 90°	5 uds.
Art. 015-3064-000	1/8"G 90°	5 uds.



015-3090-140

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENGRASADORES MANUALES A PALANCA Y PISTOLA
Mod. Lube-Mec

PVP



015-3100-000

Art. 015-3100-000 **€ 53,00**

Engrasador manual a palanca Mod. Lube-Mec

Carga con cartucho de tornillo

Equipado con:

Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas

Utilizar cartucho de tornillo Lube-Mec Ø 52 mm 400 g



015-3132-000

Art. 015-3132-000 **€ 60,00**

Pistola engrasadora manual Mod. Lube-Mec

Carga con cartucho de tornillo

Equipado con:

Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas

Utilizar cartucho de tornillo Lube-Mec Ø 52 mm 400 g

Datos técnicos		015-3100-000	015-3132-000
Presión de trabajo	bar	400	345
Presión máxima	bar	690	635
Caudal grasa por bombeo	cm^3	0,9	0,5
Cartucho grasa de tornillo	g	400	400
Diámetro cuerpo	mm	60	60
Longitud	mm	290	275
Conexión salida grasa	mm	10x1	10x1



015-3140-006

Art. 015-3140-006 **€ 33,00**

Adaptadores para llenar los cartuchos de tornillo Mod. Lube-Mec

El sistema Lube-Mec trabaja con una tecnología especial de vacío que asegura el completo utilizo de la grasa del cartucho y elimina los problemas de continuidad de suministro con respecto a las normales pistolas. El cartucho se recarga rápidamente dado que no se debe desenroscar la manguera desde la parte superior del engrasador. No se crean cavidad de aire cuando se remplazan los cartuchos. Se asegura el utilizo de toda la grasa del cartucho. Con este sistema las piezas de desgaste se reducen al mínimo, y así se extende la vida del engrasador.

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENGRASADORES MANUALES A PALANCA
Mod. Standard

PVP

Art. 015-3102-000 **€ 36,00**

Engrasador manual a palanca cm³ 500 Mod. Standard

Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g



015-3102-000

Art. 015-3104-000 **€ 39,00**

Engrasador manual a palanca cm³ 750 Mod. Standard

Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 600 g



015-3104-000

Art. 015-3105-000 **€ 47,00**

Engrasador manual a palanca cm³ 1000 Mod. Standard

Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 56 mm 600 g



015-3105-000

Datos técnicos		015-3102-000	015-3104-000	015-3105-000
Presión de trabajo	bar	400	400	400
Presión máxima	bar	680	680	680
Caudal grasa por bombeo	cm³	0,8	0,8	0,8
Cartucho grasa de tornillo	g	400	600	600
Diámetro cuerpo	mm	57	57	59
Longitud	mm	380	480	480
Conexión salida grasa	mm	10x1	10x1	10x1



ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENGRASADORES MANUALES A PALANCA Mod. Profi

PVP



015-3112-000

Art. 015-3112-000 **€ 52,00**

Engrasador manual a palanca cm³ 500 Mod. Profi

Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Boquilla de descarga aire
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g



015-3118-000

Art. 015-3118-000 **€ 57,00**

Engrasador manual a palanca cm³ 750 Mod. Profi

Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Boquilla de descarga aire
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 600 g



Datos técnicos		015-3112-000	015-3118-000
Presión de trabajo	bar	690	690
Presión máxima	bar	800	800
Caudal grasa por bombeo	cm³	1,0	1,0
Cartucho grasa de tornillo	g	400	600
Diámetro cuerpo	mm	57	57
Longitud	mm	370	480
Conexión salida grasa	mm	10x1	10x1



015-3102-000

Art. 015-3102-LEP **€ 47,00**

Engrasador manual a palanca cm³ 500 Mod. Standard

INCLUYE 1 CARTUCHO DE GRASA LITIO EXTREMA PRESION
Carga manual y con cartucho,
progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PISTOLAS DE ENGRASE MANUAL Mod. Mec y Premium

PVP

Art. 015-3152-000 **€ 54,00**

Pistola engrasadora manual cm³ 500 Mod. Mec

Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g



015-3152-000

Art. 015-3162-000 **€ 113,00**

Pistola engrasadora manual cm³ 500 Mod. Premium

Carga manual y con cartucho, progresión automática de la grasa.
Equipado con:
Manguera flexible 300 mm con boquilla 4 grapas
Válvula de llenado Ø 9 mm
Utilizar cartucho Ø 52 mm 400 g



015-3162-000

Datos técnicos		015-3152-000	015-3162-000
Presión de trabajo	bar	345	500
Presión máxima	bar	635	690
Caudal grasa por bombeo	cm³	0,5	0,7
Cartucho grasa de tornillo	g	400	400
Diámetro cuerpo	mm	57	57
Longitud	mm	350	350
Conexión salida grasa	mm	10x1	10x1

Art. 014-1042-000 **€ 210,00**

Pistola neumática para grasa R = 50:1
500 g con manguera rígida y boquilla
para cartuchos de Ø 52 mm 400 g
Apta para distribuir grasa de todo tipo con alta presión
La presión de trabajo de la bomba aquí descrita puede variar entre un mínimo de 3,5 bar y un máximo de 8,5 bar



014-1042-000

Datos Técnicos		014-1042-000
Caudal	g/ciclo	0,68
Relación de compresión	bar	50:1
Consumo de aire	l/min	130
Conexión de entrada aire	BSP	F 1/4"G
Conexión de salida grasa	M	F 10x1
Flujo de grasa 6 bar	g/min	1500
Ruido	dB	80
Capacidad del depósito	g	500
Diámetro int. depósito	mm	54
Cartucho de ø 52 mm	g	400

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PISTOLA ENGRASADORA A BATERIA 20V
JERINGAS PARA GRASA

PVP



015-3180-000

Pistola engrasadora a batería 20V Li-Ion- 2000 mAh, adapta para cartuchos 400g estandard y de tornillo Lube-Mec
La **pantalla** indica:
Nivel de batería, nivel de grasa, cantidad de grasa dispensada y no. ciclos
El cargador está protegido contra sobrecargas (tiempo de recarga de aprox. 60 min para el 100% y de aprox. 30 min. para el 80%).
Con la batería completamente cargada, la capacidad de dispensación es de 12 cartuchos en condiciones de libre salida de la grasa.
El maletín de plástico tiene espacio diseñado para una batería adicional

Art. 015-3180-000 **€ 498,00**
Pistola engrasadora a batería 20V Li-Ion

Artículo	Capacidad	presión máx	Caudal máx	Batería
015-3180-000	**500** g	115 g/min	20V Li-Ion	40 min

Equipada con:
Maletín plástico
Pistola engrasadora a batería 20V Li-Ion
Manguera flexible 1000mm con boquilla 4 grapas
Art. **015-3185-000** cargador (12-240V / 50-60Hz)
Art. **015-3186-000** batería 20V Li-Ion – 2000 mAh
Correa
Utilizar cartuchos de 400g Ø 52mm



015-3185-000



015-3186-000

	Kg	m³	Nº
015-3180-000	6,130	0,010	1



015-3305-050

Art. 015-3305-050 **€ 14,00**
Art. 015-3310-200 **€ 15,00**
Jeringa para grasa de acero con boquilla Zerck

Artículo	Capacidad	Diámetro	Longitud	Presión máx
015-3305-050	**50** g	30 mm	160 mm	100 bar
015-3310-200	**200** g	45 mm	220 mm	100 bar



015-3320-150

Art. 015-3320-080 **€ 36,00**
Art. 015-3320-150 **€ 42,00**
Art. 015-3320-300 **€ 47,00**
Jeringa para grasa de alta presión con manguera telescópica y boquilla Zerck para cabeza esférica y Lub para cabeza cóncava

Artículo	Capacidad	Diámetro	Longitud	Presión máx
015-3320-080	**80** g	37 mm	150<220 mm	200 bar
015-3320-150	**150** g	37 mm	220<350 mm	200 bar
015-3320-300	**300** g	47 mm	260<430 mm	200 bar



015-3350-000

Art. 015-3350-000 **€ 67,00**
Jeringa grasa para llenar los sistemas centralizados de lubricación para camiones, maquinarias agrícolas y excavadoras.

Artículo	Capacidad	Diámetro	Longitud	Presión máx
015-3350-000	**500** g	57 mm	280 mm	200 bar

Carga manual y con cartucho Ø 52 mm 400 g

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENGRASADORES MANUALES ALTA PRESION

PVP


Art. 016-1141-000 **€ 244,00**


Engrasador manual de 16 Kg

Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 g

Equipado con:
Depósito portátil de 16 Kg
Art.014-1059-030 Plato seguidor Ø 220 mm + muelle
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4" F1/4"– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10X1 mm
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquillas 4 g

	Kg	m³	Nº
016-1141-000	12,850	0,090	1







016-1141-000


Art. 016-1142-000 **€ 274,00**

Engrasador manual móvil de 16 Kg

Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 60 g

Equipado con:
Depósito móvil de 16 Kg
Art.014-1059-030 Plato seguidor Ø 220 mm + muelle
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4" F1/4"– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10X1 mm
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquillas 4 g

	Kg	m³	Nº
016-1142-000	14,300	0,090	1







016-1142-000

Art. 016-1144-000 **€ 472,00**


Engrasador manual móvil con pedal de 16 Kg

Presión de salida grasa 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca de 40 g

Equipado con:
Depósito móvil de 16 Kg
Art.014-1059-012 Plato seguidor Ø 220 mm + muelle
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4" F1/4"– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10X1 mm
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquillas 4 g

	Kg	m³	Nº
016-1144-000	16,600	0,090	1







016-1144-000

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENGRASADORES MANUALES ALTA PRESION
BOMBAS PARA TRASIEGO DE GRASA

PVP



016-1150-050

Art. 016-1150-050 **€ 321,00**

Engrasador manual para bidones de 50-60 Kg
Presión grasa en salida 400 bar, caudal cada 10 ciclos de la palanca g 60
Equipado con:
Art.016-1158-A00 Bomba manual
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm
Art.906-0142-020 Manguera 1SC 1/4" F1/4"– F 10X1 longitud 2,0 m
Art.017-1155-000 Grifo M-F 10x1 mm
Art.017-1156-000 Manguera rígida 200 mm + boquilla 4 g



016-1151-050

Art. 016-1151-050 **€ 315,00**

Bomba manual trasiego grasa para bidones de 50-60 Kg
Adecuado para el llenado de engrasadores, caudal cada 10 ciclos de la palanca 400 g
Compuesto por:
Art.016-1160-050 Bomba manual trasiego
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm
Art.017-1161-000 Conexión rígida 90° con adaptador Ø 9 mm




016-1152-050

Art. 016-1152-050 **€ 358,00**

Bomba manual de trasiego para bidones de 50-60 Kg
Adecuada para el llenado de unidades de control, caudal cada 10 ciclos de la palanca 400 g Equipado con:
Art.016-1160-050 Bomba manual trasiego
Art.014-1054-030 Tapa Ø 420 mm
Art.014-1065-030 Plato seguidor Ø 400 mm
Art.902-0412-020 Manguera suministro R6 1/2" longitud 2,0 m
con válvula de palanca con extremidad rígida 30°
Art.F96-0500-002 Enchufe rápido F 1/4"
Art.F96-0502-002 Enchufe rápido M 1/4"

	Kg	m³	Nº
016-1150-050	10,800	0,056	1
016-1151-050	10,700	0,790	1
016-1152-050	11,700	0,790	1







014-1048-000



014-1045-000

Art. 014-1048-000 **€ 143,00**

Reguladores de presión con filtro lubricador y manómetro
Conexión entrada – salida F 1/4"
Drenaje automático de condensados. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos neumáticos, aconsejamos de utilizar siempre aire sin condensación, lubricada y a una correcta presión.

Art. 014-1045-000 **€ 38,00**

Reguladores de presión con manómetro
Conexión entrada – salida FF1/4"
Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de los equipos neumáticos, aconsejamos de utilizar siempre aire sin condensación, lubricada y a una correcta presión.

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.


PVP

Art. 022-1288-B00 **€ 871,00**

Kit aceite para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite **R=3:1 25 l/mín**
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite

	Kg	m³	Nº
022-1288-B00	9,300	0,040	2








022-1288-B00

Art. 022-1299-C00 **€ 1143,00**
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite **R=3:1 25 l/mín**
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite

	Kg	m³	Nº
022-1299-C00	30,500	0,186	2








022-1299-C00

Art. 022-1301-000 **€ 1681,00**
Kit para aceite con fijación mural para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite **R=3:1 30 l/min**
Art.071-1206-410 Enrollador orientable 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo

	Kg	m³	Nº
022-1301-000	33,800	0,086	3







022-1301-000

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

KIT PARA ACEITE CON FIJACION MURAL

PVP



022-1213-A00

Art. 022-1213-A00 **€ 645,00**

Kit para aceite con fijación mural para bidones de 180-220 l

Equipado con:

Art.020-0988-000 Bomba neumática para aceite **R=3:1 25 l/mín**

Art.025-1265-000 Soporte fijación mural

Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm

Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm

Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m

Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35

	Kg	m³	Nº
022-1213-A00	10,400	0,031	1







022-1213-000

Art. 022-1213-000 **€ 723,00**

Kit para aceite con fijación mural para bidones de 180-220 l

Equipado con:

Art.020-1188-000 Bomba neumática para aceite **R=3:1 30 l/mín**,

Art.025-1265-000 Soporte fijación mural

Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm


Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm

Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m

Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35

	Kg	m³	Nº
022-1213-000	12,000	0,031	1







022-1215-000

Art. 022-1215-000 **€ 758,00**

Kit para aceite con fijación mural para bidones de 180-220 l

Equipado con:

Art.020-1198-000 Bomba neumática para aceite **R=5:1 28 l/mín**

Art.025-1265-000 Soporte fijación mural

Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm

Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm

Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m

Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35

	Kg	m³	Nº
022-1215-000	12,200	0,031	1





ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP

Art. 022-1913-000 € 1502,00

Kit para aceite para contenedores IBC de 1000 l con bomba frontal

Equipado con:


Art.020-1188-000 Bomba neumática para aceite **R=3:1 30 l/min**
Art.014-1048-000 Regulador de presión con filtro y lubricador 1/4”
Art.025-5810-000 Soporte frontal para contenedores IBC
Art.025-1265-000 Soporte para fijación de bomba
Art.099-6010-000 Racor de conexión esterior para IBC S60x6
Art.902-0202-020 Manguera R6 8x13 1/4” M-F longitud 2,0 m
Art.906-0404-030 Manguera 1SC 1/2” M-F 1/2” longitud 3,0 m
Art.911-0500-005 Manguera spiral de PVC Ø 20 longitud 0,5 m
Art.B27-1120-032 N.2 Abrazaderas para manguera en inox 20x32 mm
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite
Art. F24-9106-001 Cubeta antigoteo



022-1913-000

el kit de aceite no incluye el contenedor IBC

	Kg	m³	Nº
022-1913-000	22,000	0,070	2



Art. 023-1910-000 € 829,00

Tina de recolección y almacenamiento para 2 bidones de 180-220 l



023-1910-000

Art. 023-1915-000 € 1608,00

Tina de recolección y almacenamiento para 1 cisterna de 1000 l



023-1915-000

	Kg	m³	Nº
023-1910-000	62,600	0,363	1
023-1915-000	182,500	1,422	1

Art. 023-1945-000 € 4590,00

Instalación completa con 2 estaciones para bidones de 180-220 l

Equipada con:


Art.023-1930-000 N.1 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1195-000 N.2 Bombas neumáticas para aceite **R=3:1 30 l/min**
Art.070-1206-410 N.2 Enrolladores con manguera 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 N.2 Mangueras 1SC 1/2“ F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 N.2 Pistolas **digitales** distribución aceite



023-1945-000

	Kg	m³	Nº
023-1945-000	152,100	0,553	7





ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PISTOLAS PARA DISTRIBUCION DE ACEITE Y FLUIDOS SIMILARES

PVP



024-1231-C00

Art. 024-1231-C00 **€ 117,00**
Pistola distribución aceite
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105°
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm



024-1233-C00

Art. 024-1233-C00 **€ 387,00**
Pistola digital distribución aceite
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1234-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105°
Válvula antigoteo automática Ø 14 mm



024-1232-H00

Art. 024-1232-H00 **€ 31,00**
Pistola distribución agua y líquido refrigerante
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 3/8”
Extensión rígida 30°



024-1237-000

Art. 024-1237-000 **€ 109,00**
Pistola distribución líquido refrigerante
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105°
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm



024-1237-A00

Art. 024-1237-A00 **€ 490,00**
Pistola digital distribución líquido refrigerante
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1238-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión flexible 105°
Válvula antigoteo manual Ø 12 mm



024-1237-V00

Art. 024-1237-V00 **€ 70,00**
Pistola distribución líquido limpiacristales
Equipada con:
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 30° INOX



024-1237-W00

Art. 024-1237-W00 **€ 517,00**
Pistola digital distribución líquido limpiacristales
Equipada con:
Contador digital (Art.024-1238-000)
Protección de goma
Empuñadura con junto giratorio F 1/2”
Extensión rígida 30° INOX

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.


PVP

Art. 027-1305-000 **€ 377,00**

Distribuidor neumático de aceite de 24 l

Equipado con:
Depósito capacidad 24 l (con indicador de nivel)
Manguera de erogación: espiral PU longitud 3 m (Art.027-1303-030)
Pistola de erogación con extensión flexible (Art.024-1232-E00)
Válvula manual antigoteo Ø 12 mm
Embudo de plástico para llenar el deposito

	Kg	m³	Nº
027-1305-000	11,700	0,074	1






027-1305-000

Art. 027-1326-000 **€ 350,00**

Distribuidor aceite de 24 l

Equipado con:
Depósito capacidad 24 l (con indicador de nivel)
Bomba manual con doble efecto
Pistola extensión flex (Art.024-1232-F00)
Válvula antigoteo Ø 12 mm
Manguera de erogación longitud 2,0 m

	Kg	m³	Nº
027-1326-000	14,300	0,074	1





027-1326-000

Art. 027-1325-000 **€ 53,00**

Bomba trasvase aceite y diésel


Tubo de succion telescópico para bidones de 30-220 l
Caudal 30 l/min

Art. 027-1325-A00 **€ 61,00**

Bomba trasvase para refrigerante y solventes

Tubo de succion telescópico para bidones de 30-220 l
Caudal 30 l/min

	Kg	m³	Nº
027-1325-000	2,300	0,008	1
027-1325-A00	2,300	0,008	1





027-1325-000

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP



022-3525-000


Art. 022-3525-000 **€ 1935,00**

Kit aceite móvil con bomba eléctrica 230V para bidones de 180-220 l

Equipado con:
Art.091-5500-025 Bomba eléctrica de aceite 230V 25 l/min
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.025-1270-094 Kit tubo de inmersión para bidones de 180-220 l
Art.906-0404-030 Manguera 1SC 1/2" M-F longitud 3,0 m
Art.F96-0100-604 Adaptador de conexión M 1" BSP x M 1/2" BSP
Art.R18-0855-256 Soporte manguera M1" Ø 25 mm
Art.R18-1251-006 N.2 empalmes de acero inoxidable 90° F-F 1"
Art.024-1233-C00 Pistola **digital** distribución aceite

	Kg	m³	Nº
022-3525-000	45,000	0,225	3







026-1900-000

Art. 026-1900-000 **€ 168,00**

Indicador de nivel electrónico MEC 200 para bidones de 180-208 l

El MEC 200 es un dispositivo electrónico que, mediante ultrasonidos, calcula la distancia entre un líquido y un sólido, y la transforma en volumen. Con la calibración preestablecida, MEC 200 es capaz de medir el nivel del líquido contenido dentro de un tambor de tamaños estándar de 180/208 l.



029-1388-000

Art. 029-1388-000 **€ 2006,00**

Kit móvil para líquido refrigerante bidones de 180-220 l

Equipado con:
Art.029-0985-000 Bomba neumática de acero **INOXIDABLE R=1:1 35 l/min**
Art.902-0404-030 Manguera R6 1/2" M-F longitud 3,0 m
Art.024-1237-A00 Pistola **digital** para erogación de líquido refrigerante
Art.030-1400-000 Carro para bidones de 180-220 l

	Kg	m³	Nº
029-1388-000	47,200	0,186	2






ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP

Art. 080-1789-000 **€ 752,00**

Sangrador de frenos-embrague de 3 cámaras de acero inoxidable de 6 l
Equipado con:
2 tanques de plástico para recuperación de aceite de 1 l
con manguera PVC y la pipeta 90 °de caucho
tapones estándar (modelo 1-4-6-9-18-25)



	Kg	m³	Nº
080-1789-000	8,00	0,060	1



080-1789-000

Art. 027-3500-125 **€ 36,00**

Inyectores de latón para aceite
Capacidad 125 cc Extensión de latón curva 30°
Cuerpo Ø 30 mm longitud 240 mm

	Kg	m³	Nº
027-3500-125	0,600	0,001	1



027-3500-125

Art. 027-3500-250 **€ 43,00**

Inyectores de latón para aceite
Capacidad 250 cc Extensión de latón curva 30°
Cuerpo Ø 40 mm longitud 300 mm

	Kg	m³	Nº
027-3500-250	0,700	0,001	1



027-3500-250

Art. 027-3500-500 **€ 51,00**

Inyectores de latón para aceite
Capacidad 500 cc Extensión de latón curva 30°
Cuerpo Ø 50 mm longitud 340 mm

	Kg	m³	Nº
027-3500-500	0,850	0,002	1



027-3500-500

Art. 027-3515-500 **€ 77,00**

Inyectores de acero niquelado para aceite alta viscosidad
Mod. Professional
Capacidad 500 cc Extensión rígida recta y curva 90°
Cuerpo Ø 50 mm longitud 410 mm

	Kg	m³	Nº
027-3515-500	1,800	0,003	1



027-3515-500

Art. 027-3521-000 **€ 91,00**

Inyectores de acero niquelado para aceite alta viscosidad
Mod. Professional
Capacidad 1000 cc Extensión rígida recta y curva 90°
Cuerpo Ø 57 mm longitud 530 mm

	Kg	m³	Nº
027-3521-000	2,200	0,003	1



027-3521-000

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ACEITERAS DE BOMBA



027-3600-200

PVP

Art. 027-3600-200 € 9,14
Art. 027-3600-300 € 9,52
Art. 027-3600-500 € 9,90

Aceiteras de bomba con extensión de salida **rígida** bomba de **polipropileno**

Artículo	Capacidad	Longitud de extensión
027-3600-200	200 cc	160 mm
027-3600-300	300 cc	160 mm
027-3600-500	500 cc	160 mm



027-3610-200

Art. 027-3610-200 € 9,14
Art. 027-3610-300 € 9,52
Art. 027-3610-500 € 9,90

Aceiteras de bomba con extensión de salida **flexible** bomba de **polipropileno**

Artículo	Capacidad	Longitud de extensión
027-3610-200	200 cc	170 mm
027-3610-300	300 cc	170 mm
027-3610-500	500 cc	170 mm



027-3620-200

Art. 027-3620-200 € 11,17
Art. 027-3620-300 € 11,81
Art. 027-3620-500 € 13,46

Aceiteras de bomba con extensión de salida **rígida** bomba de **latón**

Artículo	Capacidad	Longitud de extensión
027-3620-200	200 cc	125 mm
027-3620-300	300 cc	125 mm
027-3620-500	500 cc	150 mm



027-3630-200

Art. 027-3630-200 € 11,43
Art. 027-3630-300 € 12,44
Art. 027-3630-500 € 13,71

Aceiteras de bomba con extensión de salida **flexible** Bomba de **latón**

Artículo	Capacidad	Longitud de extensión
027-3630-200	200 cc	150 mm
027-3630-300	300 cc	150 mm
027-3630-500	500 cc	175 mm



027-1354-000 027-1355-000 027-1356-000

Art. 027-1354-000 € 10,00
Art. 027-1355-000 € 13,00
Art. 027-1356-000 € 19,00

Garrafas graduados **en polietileno** con tapa y extensión flexible

Artículo	Capacidad	Longitud de extensión
027-1354-000	1 l	185 mm
027-1355-000	2 l	185 mm
027-1356-000	5 l	185 mm



027-1359-000

Art. 027-1359-000 € 12,00

Embudo de polietileno con filtro y extensión flexible

Artículo	Ø Imbudo	Longitud de extensión
027-1359-000	190 mm	185 mm

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS NEUMATICAS DE DOBLE MEMBRANA

PVP

Art. 028-P035-AB3 € 631,00

Bomba neumática de doble membrana Meclube modelo P35

Cuerpo de polipropileno
Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 35 l/min
Conexión fluido: 1/2” BSP
Conexión aire: 6 mm
Presión máx: 8 bar
Altura de elevación máx: 70 m
Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m
Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m



028-P035-AB3

Art. 028-P055-AB3 € 820,00

Bomba neumática de doble membrana Meclube modelo P55

Cuerpo de polipropileno
Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 55 l/min
Conexión fluido: 1/2” BSP
Conexión aire: 1/4” BSP
Presión máx: 8 bar
Altura de elevación máx: 80 m
Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m
Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m



028-P055-AB3

Art. 028-P110-AB3 € 1050,00

Bomba neumática de doble membrana Meclube modelo P110

Cuerpo de polipropileno
Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 110 l/min
Conexión fluido: 3/4” BSP
Conexión aire: 3/8” BSP
Presión máx: 8 bar
Altura de elevación máx: 80 m
Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m
Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m



028-P110-AB3

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

Cod.	Cuerpo	Membranas	Bolas	Juntas	Fluidos
028-P035-AB3	POLIPROPILENO	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	líquidos agresivos (ácidos y básicos)
028-P055-AB3	POLIPROPILENO	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	líquidos agresivos (ácidos y básicos)
028-P110-AB3	POLIPROPILENO	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	líquidos agresivos (ácidos y básicos)

Cod.	Caudal	Viscosidad máx.	Temp. máx.	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	l/min	CPS	°C	BSPG	Kg	mm
028-P035-AB3	**35**	15000	65	1/2"	2,14	250X180X260
028-P055-AB3	**55**	20000	65	1/2"	4,15	310X195X290
028-P110-AB3	**110**	25000	65	3/4"	5,10	310X195X290

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS NEUMATICAS DE DOBLE MEMBRANA

PVP



028-A055-AB1

Art. 028-A055-AB1 **€ 770,00**

Bomba neumática de doble membrana Meclube modelo A55

Cuerpo de aluminio
Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 55 l/min
Conexión fluido: 1/2” BSP
Conexión aire: 1/4 BSP
Presión máx: 8 bar
Altura de elevación máx: 80 m
Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m
Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m



028-A110-AB1

Art. 028-A110-AB1 **€ 951,00**

Bomba neumática de doble membrana Meclube modelo A110

Cuerpo de aluminio
Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 110 l/min
Conexión fluido: 3/4” BSP
Conexión aire: 3/8” BSP
Presión máx: 8 bar
Altura de elevación máx: 80 m
Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m
Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m



028-A170-AB1

Art. 028-A170-AB1 **€ 1300,00**

Bomba neumática de doble membrana Meclube modelo A170

Cuerpo de aluminio
Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 170 l/min
Conexión fluido: 1” BSP
Conexión aire: 1/2” BSP
Presión máx: 8 bar
Altura de elevación máx: 80 m
Capacidad de aspiración máx en seco: 5,0 m
Capacidad de aspiración máx con fluido: 9,8 m

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

Cod.	Cuerpo	Membranas	Bolas	Juntas	Fluidos
028-A055-AB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	aceites-aceites usados-gasoil
028-A110-AB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	aceites-aceites usados-gasoil
028-A170-AB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	aceites-aceites usados-gasoil

Cod.	Caudal	Viscosidad máx.	Temp. máx.	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	l/min	CPS	°C	BSPG	Kg	mm
028-A055-AB1	**55**	15000	65	1/2"	4,61	250X180X260
028-A110-AB1	**110**	20000	65	1/2"	4,15	310X195X290
028-A170-AB1	**170**	25000	65	3/4"	5,10	310X195X290

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ASPIRADORES NEUMATICOS PARA ACEITE USADO


PVP

Art. 040-1420-000 € 476,00

Aspirador neumático para aceite usado 24 l

Capacidad del depósito 24 l con indicador de nivel
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

	Kg	m³	Nº
040-1420-000	14,200	0,074	1





040-1420-000

Art. 040-1425-000 € 745,00

Aspirador neumático para aceite usado 90 l

Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

	Kg	m³	Nº
040-1425-000	27,100	0,240	1






040-1425-000

Art. 040-1432-000 € 1016,00

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 90 l

Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas
Capacidad cubeta de recuperation 20 l
canalizar con embudo abs ergonómico y **360 ° de giro**
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazad(
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar(Art.044-1479-000)

	Kg	m³	Nº
040-1432-000	37,400	0,240	1





040-1432-000

Datos Técnicos		040-1420-000	040-1425-000	040-1432-000
Presión de aire a despresurizar	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
Tiempo de despresurización	l/min	1’ - 1,5’	2,5’ - 3’	2,5’ - 3’
Capacidad máx. de aspiración con una despresurización	l	13 - 16	60 – 65	60 – 65
Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y aceite a temperatura 60 - 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Longitud de la manguera de aspiración– descarga	m	2	2	2

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ASPIRADORES NEUMATICOS PARA ACEITE USADO

PVP




040-1442-000

Art. 040-1442-000 € 985,00

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 65 l con pre-cámara

Capacidad del depósito 65 l con indicador de nivel
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas
Capacidad pre-cámara 10 l
Capacidad cubeta de recuperación 15 l
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazad
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)



	Kg	m³	Nº
040-1442-000	35,200	0,290	2




040-1445-000

Art. 040-1445-000 € 1313,00

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado 90 l con pre-cámara

Capacidad del depósito 90 l con indicador de nivel
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas
Capacidad pre-cámara 10 l
Capacidad cubeta de recuperacion 20 l
con embudo abs ergonómico y **360 º de giro**
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazad
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)



	Kg	m³	Nº
040-1445-000	42,300	0,290	2




041-1456-000

Art. 041-1456-000 € 1710,00

Aspirador-recuperador neumático para aceite usado de pantógrafo 120 l para FURGONETA

Capacidad del depósito 120 l con indicador de nivel
Contenedor abs 3 compartimentos portaherramientas
Capacidad cubeta de recuperación 50 l sobre brazos de pantógrafo
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)
Equipado con 10 sondas estándar (Art.044-1479-000)

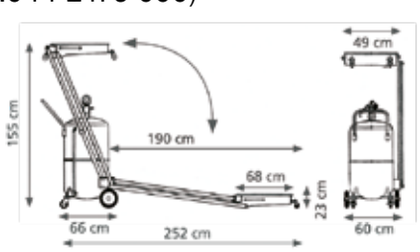

	Kg	m³	Nº
041-1456-000	55,000	0,650	1

		041-1456-000	040-1442-000	040-1445-000
Presión de aire para despresurizar	bar	7,5 – 8	7,5 – 8	7,5 – 8
	l/min	3’ - 3,5’	2’ - 2,5’	2,5’ - 3’
Capacidad máx. de aspiración con una despresesurización	l	85 - 90	43 - 45	60 – 65
	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Longitud de la manguera de aspiración– descarga	m	2	2	2

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP


Art. 042-1417-000 **€ 1283,00**

Aspirador mural de bomba a membrana para vaciar los recuperadores y aspirador es de aceite usado

Equipado con:

Art.028-A110-AB1 Bomba membrana de aluminio **R= 1:1 110 l/min**
Art.025-1266-001 Soporte mural para bomba
Art.R34-0002-005 Filtro de línea Y en latón niquelado F-F 3/4”
Art.F96-0100-505 Adaptador de conexión 3/4”BSP-3/4”BSP
Art.910-0600-020 Manguera flexible Ø 25 mm 2m
Art.B27-1132-035 n 2 Abrazaderas para manguera de acero inox. 32-35
Art.R18-0803-255 Racor para manguera M 3/4” Ø 25 mm
Art.F96-0500-005 Acople rapido hidraulico hembra 3/4”
Art.F96-0502-005 Acople rapido hidraulico macho 3/4”


042-1417-000




	Kg	m³	Nº
042-1417-000	12,700	0,072	1

Art. 044-1479-000 **€ 124,00**

Kit 10 sondas estándard suministradas con los aspiradores de aceite

Equipado con:

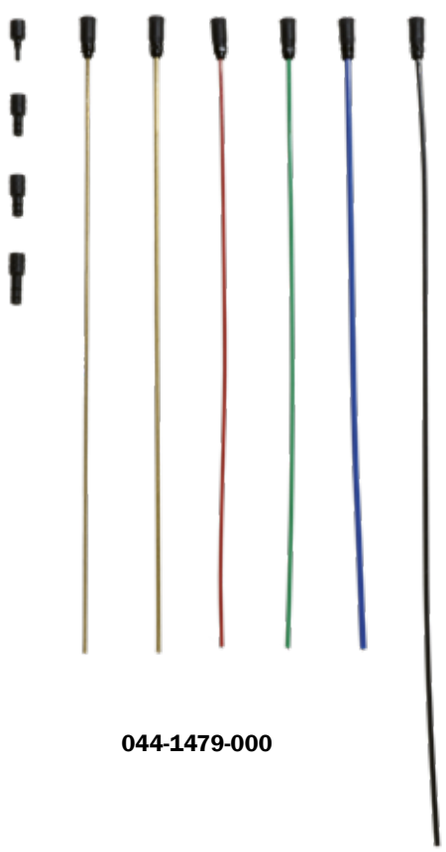
044-1479-000

€ 7,00
Art. 044-1480-000 Empalme para sondas incorporadas **Volkswagen - AUDI**

€ 7,00
Art. 044-1481-000 Empalme para sondas incorporadas **BMW**

€ 7,00
Art. 044-1481-B00 Empalme para sondas incorporadas para Motores **JTD-FIAT**

€ 7,00
Art. 044-1481-C00 Empalme para sondas incorporadas **Citroën-Peugeot**

€ 16,00
Art. 044-1482-000 Sonda flexible Ø 5 mm 800 mm

€ 16,00
Art. 044-1483-000 Sonda flexible Ø 6 mm 800 mm

€ 17,00
Art. 044-1484-000 Sonda flexible Ø 7 mm 1000 mm

€ 17,00
Art. 044-1485-000 Sonda flexible Ø 8 mm 800 mm

€ 16,00
Art. 044-1488-000 Sonda metálica Ø 5 mm 800 mm

€ 16,00
Art. 044-1489-000 Sonda metálica Ø 6 mm 800 mm

Las sondas se pueden pedir tanbién individualmente


044-1479-A00

€ 59,00
Art. 044-1479-A00 Racor para sondas con válvula de palanca

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

RECUPERADOR DE ACEITE USADO

PVP




045-1460-000

Art. 045-1460-000 € 701,00

Recuperador de aceite usado 90 l
Capacidad del depósito de 90 l con indicador de nivel
Contenedor Abs 3 compartimientos portaherramientas
Capacidad cubeta de recuperación 20 l
con embudo abs ergonómico y **360 º de giro**
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)

	Kg	m³	Nº
045-1460-000	33,500	0,240	2






045-1462-000

Art. 045-1462-000 € 533,00

Recuperador de aceite usado 65 l
Capacidad del depósito de 65 l con indicador de nivel
Contenedor Abs 3 compartimientos portaherramientas
Capacidad cubeta de recuperación 15 l
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)

	Kg	m³	Nº
045-1462-000	26,900	0,220	1



Art. 049-1477-000 € 149,00

Kit cubeta de recuperatión de 15 l
Equipado con:
Capacidad cubeta de metal 15 l
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Tubo Ø 30 L 750 mm con válvula de 3/4 “G
Adaptadores 2 “G para fijar el bidón


Art. 049-1478-000 € 249,00

Kit cubeta de recuperatión de 20 l
Equipado con:
Capacidad cubeta de metal 20 l
con embudo abs ergonómico y **360 º de giro**
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Tubo Ø 42 L 750 mm con válvula de 1”G
Adaptadores 2 “G para fijar el bidón



049-1477-000 049-1478-000

	Kg	m³	Nº
049-1477-000	7,500	0,049	2
049-1478-000	9,500	0,052	2

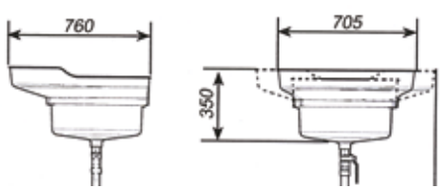

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD PARA FOSOS

PVP


Art. 046-1457-000 € 524,00

Recuperador de aceite usado para fosos 90 l
Capacidad del recuperador 90 l
Equipado con:
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Soportes con ruedas ajustables (min 800 - max 1200 mm)
Válvula de bola de descarga F 3/4 “G



046-1457-000

	Kg	m³	Nº
046-1457-000	30,200	0,152	1



Art. 046-1457-G00 € 739,00

Recuperador de aceite usado para fosos 120 l
Capacidad del recuperador 120 l
Equipado con:
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Soportes con ruedas ajustables (min 800 - max 1200 mm)
Válvula de bola de descarga F 3/4 “



046-1457-G00

	Kg	m³	Nº
046-1457-G00	38,400	0,234	1



Art. 046-1457-GP0 € 1267,00

Recuperador de aceite usado para fosos 120 l
Con la bomba de vaciado
Capacidad del recuperador 120 l
Equipado con:
Art.020-1165-000 Bomba neumática **R=1:1**
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Soporta carro ajustables (min 800 - max 1200 mm)
Válvula de bola de descarga F 3/4 “G
Art.F96-0500-004 Acople rapido hidráulico hembra 1/2”G
Art.F96-0502-004 Acople rapido hidráulico macho 1/2”G



046-1457-GP0

	Kg	m³	Nº
046-1457-GP0	44,000	0,234	1



Los recuperadores de aceites usados son aptos para la recuperación por gravedad de aceites de motor, caja de cambios, diferencial de todos los vehículos colocados en el foso. El recuperador está equipado con una rejilla rompeolas y una rejilla antisalpicaduras como apoyo para drenar los filtros reemplazados. El aceite usado que se recupera puede decantarse desde el contenedor de recuperación a la isterna de estoqueo o almacenaje a través de una bomba de drenaje conectado al sistema fijo o montado directamente en el recuperador.

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

RECUPERADORES MOVILES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

PVP



047-1459-000

Art. 047-1459-000 **€ 500,00**

Recuperador móvil de aceite usado 60 l

Capacidad del recuperador 60 l

Equipado con:


Rejilla rompeolas en la base del contenedor

Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados

2 ruedas soporte giratorias Ø 80 mm

2 ruedas soporte fijas Ø 100 mm

Válvula de bola de descarga F 3/4 “G



	Kg	m³	Nº
047-1459-000	25,600	0,145	1



047-1459-G00

Art. 047-1459-G00 **€ 806,00**

Recuperador móvil de aceite usado 120 l

Capacidad del recuperador 120 l

Equipado con:


Rejilla rompeolas en la base del contenedor

Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados

2 ruedas soporte giratorias Ø 80 mm

2 ruedas soporte fijas Ø 100 mm

Válvula de bola de descarga F 3/4 “G



	Kg	m³	Nº
047-1459-G00	40,900	0,203	1



047-1459-GP0

Art. 047-1459-GP0 **€ 1335,00**

Recuperador móvil de aceite usado 120 l

Con la bomba de vaciado

Capacidad del recuperador 120 l

Equipado con:

Art.020-1165-000 Bomba neumática **R=1:1**

Rejilla rompeolas en la base del contenedor


Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados

Soporta carro regulable (min 800 - max 1200 mm)

Válvula de bola de descarga F 3/4 “G

Art.F96-0500-004 Acople rapido hidráulico hembra 1/2”G

Art.F96-0502-004 Acople rapido hidráulico macho 1/2”G



	Kg	m³	Nº
047-1459-GP0	46,500	0,203	1

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

RECUPERADORES MOVILES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD

PVP


Art. 047-1459-200 **€ 1910,00**

Recuperador móvil de aceite usado 200 l

Capacidad del recuperador 200 l
Equipado con:
Mango en T para remolcar
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados
2 ruedas soporte giratorias Ø 180 mm
(uno equipado con un bloqueo de freno)
2 ruedas soporte fijas Ø 180 mm
Válvula de bola de descarga F 1”G



047-1459-200



047-1459-200	84,200	0,650	1


Art. 047-1459-2P0 **€ 2457,00**

Recuperador móvil de aceite usado 200 l
Con la bomba de vaciado

Capacidad del recuperador 200 l
Equipado con:
Art.020-1165-000 Bomba neumática **R=1:1**
Mango en T para remolcar
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
Rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceites remplazados
2 ruedas soporte giratorias Ø 180 mm
(uno equipado con un bloqueo de freno)
2 ruedas soporte fijas Ø 180 mm
Válvula de bola de descarga F 1”G
Art.F96-0500-004 Acople rapido hidráulico hembra 1/2”G
Art.F96-0502-004 Acople rapido hidráulico macho 1/2”G



047-1459-2P0



047-1459-2P0	90,300	0,650	1

Los recuperadores con ruedas para aceite usado son adecuados para la recuperación por gravedad de aceites de motor, caja de cambios, diferencial de los vehículos. El recuperador está equipado con una rejilla rompeolas y una rejilla antisalpicaduras como apoyo para drenar los filtros remplazados. El aceite usado recuperado puede ser trasladado desde el recuperador al depósito de almacenamiento mediante una bomba de vaciado conectada al sistema fijo o montada directamente en el recuperador.

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

NEBULIZADORES

PVP



050-1520-000

Art. 050-1520-000 **€ 373,00**

Nebulizador de acero pintado 24 l


Capacidad del depósito 24 l con indicador de nivel

Equipado con:

Art.053-1537-000 Manguera en espiral Rilsan 10 m

Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm

	Kg	m³	Nº
050-1520-000	11,500	0,074	1





050-1510-000

Art. 050-1510-000 **€ 777,00**

Nebulizador de acero inoxidable AISI 304 24 l

Capacidad del depósito 24 l con indicador de nivel

Equipado con:

Art.053-1537-000 Manguera en espiral Rilsan 10 m

Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm

Manómetro con caja de acero inoxidable

	Kg	m³	Nº
050-1510-000	9,900	0,074	1





050-1525-000

Art. 050-1525-000 **€ 535,00**

Nebulizador de acero pintado 50 l


Capacidad del depósito 50 l con indicador de nivel

Equipado con:

Art.053-1537-000 Manguera en espiral Rilsan 10 m

Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm

	Kg	m³	Nº
050-1525-000	22,800	0,196	1



ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

NEBULIZADORES DE ACERO PINTADO CON DISPOSITIVO ESPUMOSO


PVP

Art. 051-1522-000 **€ 432,00**

Nebulizador pintado de acero 24 l
con dispositivo espumoso

Capacidad del depósito 24 l con indicador de nivel
Equipado con:
Art.053-1538-000 Manguera pvc 8x13 longitud 8 m
Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm
Art.053-1552-000 Boquilla termoplástica nebulizadora para efecto espumoso 16,8 l/min
Art.053-1554-000 Boquilla super espumosa

	Kg	m³	Nº
051-1522-000	12,400	0,074	1






051-1522-000

Art. 051-1527-000 **€ 593,00**

Nebulizador pintado de acero 50 l
con dispositivo espumoso

Capacidad del depósito 50 l con indicador de nivel
Equipado con:
Art.053-1538-000 Manguera pvc 8x13 longitud 8 m
Art.053-1541-000 Lanza quipada con tubo de acero inoxidable 600 mm
Art.053-1552-000 Boquilla termoplástica nebulizadora para efecto espumoso 16,8 l/min
Art.053-1554-000 Boquilla super espumoso

	Kg	m³	Nº
051-1527-000	23,900	0,196	1






051-1527-000

Art. 051-1512-000 **€ 834,00**

Nebulizador de acero inoxidable AISI 304 24 l
con dispositivo espumoso

Capacidad del depósito de 24 l con indicador de nivel
Equipado con:
Art.053-1538-000 Manguera pvc 8x13 longitud 8 m
Art.053-1541-000 Lanza equipada con tubo de acero inoxidable 600 mm
Art.053-1552-000 Boquilla termoplástica nebulizadora para efecto espumoso 16,8 l/min
Art.053-1554-000 Boquilla super espumosa
Manómetro con caja de acero inoxidable

	Kg	m³	Nº
051-1512-000	11,200	0,074	1





051-1512-000

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ACCESORIOS PARA NEBULIZADORES

PVP



053-1537-000

Art. 053-1537-000 **€ 44,00**

Manguera en espiral Rilsan 6x8 longitud 10 metros

Racorado macho de 1/4 “



053-1538-000

Art. 053-1538-000 **€ 45,00**

Manguera pvc 20 bar 8x13 longitud 8 m

Racorado bayoneta



053-1541-000

Art. 053-1541-000 **€ 63,00**

Lanza equipada con tubo de acero inoxidable longitud 600 mm

Equipada con:

Tubo lanza de acero inoxidable longitud 600 mm

Cuerpo de la pistola P.P. reforzado con F.V.

Bola de acero **inoxidable AISI 316**

Piezas internas de acero **inoxidable** y sellos Viton

Boquilla termoplástica de inyección de aire (POM) 110° Ø agujero 1,1

Filtro del tapón de acero inoxidable 50 Mesh



053-1542-000

Art. 053-1542-000 **€ 65,00**

Lanza equipada con tubo de acero inoxidable longitud 750 mm

Compuesto como Art.053-1541-000, pero con:

Tubo lanza de acero inoxidable longitud 750 mm



053-1544-000

Art. 053-1544-000 **€ 69,00**

Lanza equipada con tubo de acero inoxidable longitud 900 mm

Compuesto como Art.053-1541-000, pero con:

Tubo lanza de acero inoxidable longitud 900 mm



053-1545-000

Art. 053-1545-000 **€ 208,00**

Lanza telescópica con tubos de acero inoxidable de 1 a 2 m

Compuesto como Art.053- 1541-000, pero con:

Lanza telescópica ajustable de acero inoxidable

de 1 m a 2 m



024-1232-P65

Art. 024-1232-P65 **€ 159,00**

Pistola para agua RB65 azul 1/2”

Flujo ajustable, eje de latón

Junto giratorio de latón F1/2” G

Presión max. 24 bar

Temperatura max. 90°C

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

INFLADORES DE NEUMATICOS CON CARGA MANUAL

PVP

Art. 061-1590-000 **€ 408,00**

Infladores de neumáticos portátiles con carga manual 12 l

Capacidad del depósito 12 l
Equipado con:
Manómetro de lectura Ø 50 mm 0-10 bar
Art.063-1596-000 Manguera espiral Rilsan 5 m
Art.063-1597-000 Pistola de inflación con manómetro Ø 63

Art. 061-1591-000 **€ 490,00**

Infladores de neumáticos portátiles con carga manual 12 l

Cómo Art.061-1590-000, pero con:
Art.063-1598-A00 Pistola de inflación con manómetro Ø 80
Homologado Michelin



061-1591-000

Art. 061-1594-000 **€ 430,00**

Infladores de neumáticos móviles con carga manual 24 l

Capacidad del depósito 24 l
Equipado con:
Manómetro de lectura Ø 80 mm 0-10 bar
Art.063-1596-000 Manguera espiral Rilsan 5 m
Art.063-1597-000 Pistola de inflación con manómetro Ø 63




061-1595-000


Art. 061-1595-000 **€ 514,00**

Infladores de neumáticos móviles con carga manual 24 l

Cómo Art.061-1594-000, pero con:
Art.063-1598-A00 pistola de inflación con manómetro Ø 80
Homologado Michelin

	Kg	m³	Nº
061-1590-000	7,550	0,081	1
061-1591-000	7,800	0,081	1
061-1594-000	11,500	0,074	1
061-1595-000	11,600	0,074	1





Datos Tecnicós		061-1590-000	061-1591-000	061-1594-000	061-1595-000
Presión máx. del depósito	bar	10	10	10	10
Presión máx. de uso	bar	8	8	8	8
Válvula de seguridad calibrada	bar	10	10	10	10
Manómetro Ø 80 homologado CE	bar	0-10	0-10	0-10	0-10

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ACCESORIOS PARA INFLADORES DE NEUMATICOS

PVP



063-1596-000

Art. 063-1596-000 **€ 30,00**
Manguera espiral Rilsan 5 m
Racorado 1/4 “M bayoneta



063-1597-000

Art. 063-1597-000 **€ 81,00**
Pistola de inflado con manómetro
Ø 63 escala de lectura de 0 a 10 bar, 0 a 140 PSI +
Protección manómetro de caucho



063-1598-000

Art. 063-1598-000 **€ 170,00**
Pistola de inflado con manómetro Ø 80 aprobado homologado de acuerdo con la Normativa CEE 86/217
Escala de lectura de 0 a 10 bar
Protección manómetro de caucho



063-1598-A00

Art. 063-1598-A00 **€ 174,00**
Eurodainu pistola de inflado con manómetro Ø 80 aprobado Michelin homologado de acuerdo con la Normativa CEE 86/217
Escala de lectura de 0,7 a 12 bar
Protección manómetro en caucho



063-1599-000

Art. 063-1599-000 **€ 33,00**
Boquilla de inflado para neumáticos dobles



063-1581-000

Art. 063-1581-000 **€ 583,00**
Enrollador carenado orientable para inflar neumáticos
Compuesto por:
Art.075-4301-211 Enrollador carenado orientable
con manguera PU 8x13 20 bar 11 m
Art.063-1598-A00 Pistola de inflación **HOMOLOGADO CEE eurodainu**

Viene con soportes de pared, lo que facilita su aplicación a la misma. La inserción de la manguera en el soporte de pared es muy rápida y permite una rápida inserción y extracción de la manguera. La conexión constante con el aire comprimido hace que el sistema de inflación esté siempre listo para su uso.

	Kg	m³	Nº
063-1581-000	13,800	0,026	1

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENROLLADORES PARA CABLE ELECTRICO AUTOMATICOS DE PLÁSTICO

PVP

Artículo	Longitud cable	Tipo de cable	Potencia max. enrollado	Potencia max. desenrollado	Entrada	Salida	Tipo de enchufe
078-3423-315	15 m	3GX1,5 mm² H05VV-F	800 W	2000 W	230 V	230 V	Schuko


Art. 078-3423-315 **€ 286,00**

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-275 3GX1,5 I 15 m

- Rebobinado de resorte automático
- Estructura de material plástico antigolpes
- **Soporte orientable** de fijación a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- Certificado CE
- Homologado TÜV



	Kg	m³	Nº
078-3423-315	4,500	0,018	1

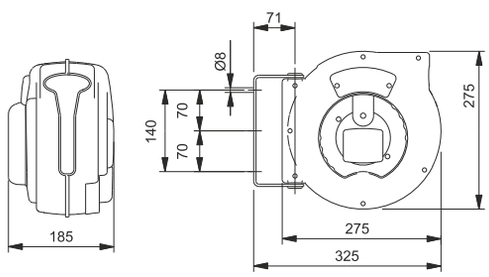

Artículo	Longitud cable	Tipo de cable	Potencia max. enrollado	Potencia max. desenrollado	Entrada	Salida	Tipo de enchufe
078-3423-410	10 m	3GX2,5 mm² H07RN-F	1600 W	3000 W	230 V	230 V	Schuko


Art. 078-3423-410 **€ 420,00**

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-275 3GX2,5 I 10 m

- Rebobinado de resorte automático
- Estructura de material plástico antigolpes
- **Soporte orientable** de fijación a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- Certificado CE
- Homologado TÜV



	Kg	m³	Nº
078-3423-410	5,100	0,018	1

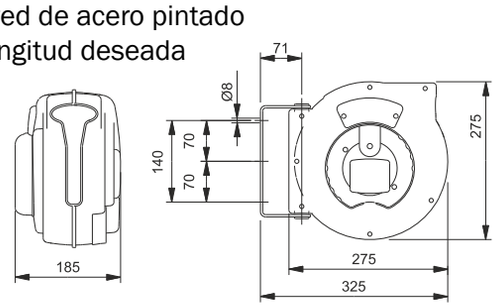

Artículo	Longitud cable	Tipo de cable	Tensión entrada	Tensión salida	Luz LED	Potencia de la luz
078-3435-215	15 m	2GX1 mm² H05RN-F	12V / 24V~AC	12V / 24V~AC	18 Led	900 lumen


Art. 078-3435-215 **€ 457,00**

Enrolladores para cable eléctrico Mod. ES-260L I 15 m sin transformador

- Rebobinado de resorte automático
- Estructura de material plástico antigolpes
- **Soporte orientable** de fijación a pared de acero pintado
- Sistema de bloqueo de cable a la longitud deseada
- **Con lámpara portátil de 18 LED**
- Certificado CE
- Homologado TÜV



	Kg	m³	Nº
078-3435-215	3,900	0,028	1

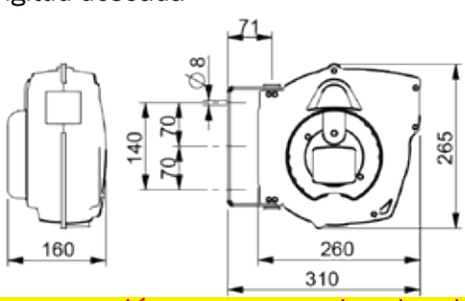

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENROLLADORES DE MANGUERAS AUTOMATICOS DE PLASTICO Y DE ACERO PINTADO PARA AIRE DE 10 A 20 bar PARA AIRE-AGUA 28 bar

PVP




CS-275


Artículo	L.manguera	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida
075-3401-209	9+1 m	8x12	10 bar	F1/4"G – M1/4"G

Art. 075-3401-209 **€ 232,00**

Equipado con:
- **Mangueras de poliuretano** azul 10 bar
- Racores de latón nichelado
- Junto giratorio 90° de latón niquelado
- Juntas de viton®

	Kg	m³	Nº
075-3401-209	3,430	0,018	1



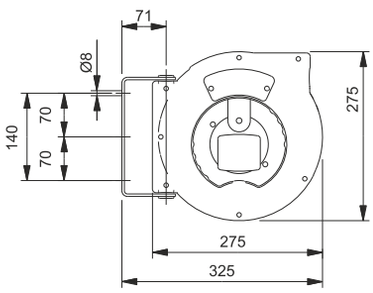



CS-360

Artículo	L.manguera	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida
075-3601-215	15 m	8x12	15 bar	F1/4"G – M1/4"G
075-3601-315	14+1 m	10x14	15 bar	F3/8"G – M3/8"G


Art. 075-3601-215 **€ 334,00**

Art. 075-3601-315 **€ 380,00**

Equipado con:
- **Mangueras de poliuretano** azul 15 bar
- Racores de latón nichelado
- Junto giratorio 90° de latón niquelado
- Juntas de viton®

	Kg	m³	Nº
075-3601-215	5,170	0,038	1
075-3601-315	5,620	0,038	1



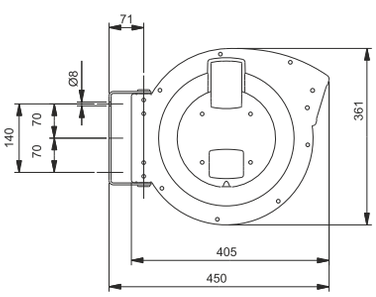



070-1202-315

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO FIJOS PARA AIRE-AGUA 28 bar

Equipado con:
- **Mangueras de caucho sintético negro R6**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de latón - Juntas de Viton®

Art. 070-1202-315 **€ 634,00**

F-400

Artículo	L.manguera	Ø manguera	Entrada-Salida
070-1202-315	15 m	3/8	F1/2"G – M3/8"G



070-1302-415

Art. 070-1302-415 **€ 707,00**

F-460

Artículo	L.manguera	Ø manguera	Entrada-Salida
070-1302-415	15 m	1/2	M1/2"G – M1/2"G

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMATICOS DE ACERO PINTADO FIJOS PARA ACEITE, REFRIGERANTE Y SIMILARES 160 bar PARA GRASA DE 330 A 400 bar

PVP

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO FIJOS PARA ACEITE DE 88 A 180 bar

Equipado con:
- **Mangueras de caucho sintético negro 1SC**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de NBR

Art. 070-1206-410 **€ 612,00**

Artículo	L.manguera	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	F-400
070-1206-410	10 m	1/2"	160 bar	F1/2"G – M1/2"G	



070-1206-410

Art. 070-1306-415 **€ 691,00**

Artículo	L.manguera	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	F-460
070-1306-415	15 m	1/2"	160 bar	F1/2"G – M1/2"G	



070-1306-415

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO FIJOS PARA GRASA DE 275 A 400 bar

Equipado con:
- **Mangueras de caucho sintético negro 2SC**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado
- Juntas de poliuretano

Art. 070-1207-110 **€ 602,00**
Art. 070-1207-115 **€ 663,00**

Artículo	L.manguera	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	F-400
070-1207-110	10 m	1/4"	400 bar	M1/4"G – M1/4"G	
070-1207-115	15 m	1/4"	400 bar	M1/4"G – M1/4"G	



070-1207-110

Art. 070-1307-315 **€ 752,00**

Artículo	L.manguera	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	F-460
070-1307-315	15 m	3/8"	330 bar	M3/8"G – M3/8"G	



070-1307-315

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.



070-1205-215

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO FIJOS PARA AGUA 150°C 400 bar

Equipado con:
- **Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° **de acero inoxidable AISI 304**
- Juntas de Viton®

Art. 070-1205-215 **€ 775,00**

F-400

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida
070-1205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G



070-1305-318

Art. 070-1305-318 **€ 890,00**

F-460

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida
070-1305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 FIJOS PARA AGUA 150°C 400 bar



070-2205-215

Equipado con:
- **Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° **de acero inoxidable AISI 304**
- Juntas de Viton®

Art. 070-2205-215 **€ 1077,00**

FX-400

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida
070-2205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G



070-2305-318

Art. 070-2305-318 **€ 1232,00**

FX-460

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida
070-2305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO PINTADO ORIENTABLES PARA AGUA 150°C 400 bar

Equipado con:
- **Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° **de acero inoxidable AISI 304**
- Juntas de Viton®

Art. 071-1205-215 **€ 803,00**

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	S-400
071-1205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G	



071-1205-215

Art. 071-1305-318 **€ 918,00**

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	S-460
071-1305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G	



071-1305-318

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMÁTICOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ORIENTABLES PARA AGUA 150°C 400 bar

Equipado con:
- **Mangueras de caucho sintético azul antimanchas 2SC**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° **de acero inoxidable AISI 304**
- Juntas de Viton®

Art. 071-2205-215 **€ 1128,00**

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	SX-400
071-2205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G	



071-2205-215

Art. 071-2305-318 **€ 1281,00**

Artículo	L.mang.	Ø manguera	Presión max.	Entrada-Salida	SX-460
071-2305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G – F3/8"G	



071-2305-318

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

ENROLLADORES DE MANGUERA AUTOMATICOS DE ACERO PINTADO FIJOS PARA DIESEL - AdBlue® - GASOLINA 10 bar

PVP



070-1308-508

F-460

Equipado con:
- **Mangueras de caucho antiestático negro**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado - Aluminio anodizado
- Juntas de Viton®

Art. 070-1308-508 Diésel € 728,00

Artículo	Capacidad	L. mang.	Ø mang.	Entrada-Salida
070-1308-508	80 l/min	8 m	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP



070-1408-515

F-550

Art. 070-1408-510 Diésel € 865,00
Art. 070-1408-515 Diésel € 940,00
Art. 070-1408-610 Diésel € 914,00

Artículo	Capacidad	L. mang.	Ø mang.	Entrada-Salida
070-1408-510	90 l/min	10 m	3/4" - 19x27	F1"G – M1"G
070-1408-515	85 l/min	15m	3/4" - 19x27	F1"G – M1"G
070-1408-610	95 l/min	10 m	1" - 25x35	F1"–M1" BSP



070-1508-615

Art. 070-1508-615 Diésel € 1233,00

F-555

Artículo	Capacidad	L. mang.	Ø mang.	Entrada-Salida
070-1508-615	90 l/min	15 m	1"- 25x35	F1"G – M1"G

Equipado con:
- **Mangueras de caucho antiestático negro EPDM**
- Racores de acero **inoxidable AISI 316**
- Junto giratorio 90° de **acero inoxidable**
- Juntas de Viton®
- Eje de **acero inoxidable**



070-1409-510

Art. 070-1409-510 AdBlue® € 1164,00
Art. 070-1409-515 AdBlue® € 1279,00

F-550

Artículo	Capacidad	L. mang.	Ø mang.	Entrada-Salida
070-1409-510	10 m	3/4"	20 bar	F1"–M3/4" BSP
070-1409-515	15 m	3/4"	20 bar	F1"–M3/4" BSP

Equipado con:
- **Mangueras de caucho antiestático negro con espiral metálica incorporada tejidos sintéticos de alta resistencia y cordón de cobre**
- Normativa de referencia: **EN 1761 - EN 12115 ATEX (EX ZONE)**
- Resistente al fuego según: **TRbf 131/2**
- Racores de acero galvanizado
- Junto giratorio 90° de acero galvanizado - Juntas de Viton®
- **Cumple con la directiva ATEX: (ver información ATEX pág. 390)**

F-555

II 2 G Ex h IIB T4 Gb X
II 2 D Ex h IIIC T4 Db



070-1418-510

Art. 070-1418-510 Gasolina € 1340,00

Artículo	Capacidad	L. mang.	Ø mang.	Entrada-Salida
070-1418-510	90 l/min	10 m	3/4"- 19x27	F1"–M1" BSP

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS ELECTRICAS PARA FLUIDOS

















ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS ELECTRICAS TRANSVASE DIESEL

PVP



090-5025-045 / 090-5026-045

Art. 090-5025-045 **€ 346,00**
Art. 090-5026-045 **€ 346,00**
“Barrel Kit”

Kit móvil para el transvase de diésel con electrobombas de 12V o 24V de corriente continua.
Se utiliza cuando se necesita repostar o transvasar diésel contando solo con la alimentación eléctrica de batería.



090-5045-060

Art. 090-5045-060 **€ 615,00**
Surtidor de pared transvase diésel “Compact”

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehículos, además de medir y registrar las cantidades dispensadas. Todos los accessorios para completar el surtidor están disponibles.



090-5047-060

Art. 090-5047-060 **€ 770,00**
Surtidor de pared transvase diésel “Compact”

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehículos, además de la medición y registración de las cuantidades suministradas. Todos los accesorios para completar el surtidor están disponibles.

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada Salida	Man. con.	Pistola	Conta dor	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-5025-045	Battery kit	**45**	12	264	F1” - F1”	20	Manual	NO	40	8.80	410X400X270
090-5026-045	Battery kit	**45**	24	264	F1” - F1”	20	Manual	NO	40	8.80	410X400X270
090-5045-060	Compact	**60**	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	3C	Continuo	16,00	410X400X320
090-5047-060	Compact	**60**	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	SI 3C	Continuo	20,50	550X400X320

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS ELECTRICAS TRANSVASE DIESEL

PVP

Art. 090-5070-060 **€ 1017,00**

Surtidor transvase diésel “Cami Dispenser”

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehículos, además de medir y registrar las cantidades dispensadas. Equipado con colgador de pistola y micro interruptor para inicio/parada bomba, pistola automática con racor giratorio y soporte portamanguera extraíble frontal.
Estructura predispuesta para la fijación a la pared, sobre depósitos o pedestal específico.



090-5070-060

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Potencia	Entrada Salida	Man. con.	Pistola	Contador	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-5070-060	Cami Dispenser	**60**	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	3C	Continuo	26,00	505X355X425

Art. 090-5080-100 **€ 2514,00**

Surtidor transvase diésel “Gaia Service”

Sistema de transvase diésel para uso privado realizado en robusta estructura. Permite un repostaje de los vehículos limpio y rápido, además medir y registrar las cantidades dispensadas. Equipado filtro de absorción agua para garantizar un producto dispensado sin impurezas, equipado con colgador pistola con micro interruptor para inicio/parada bomba, manguera de suministro, pistola automática con racor giratorio y soporte para manguera lateral. Panel frontal desmontable para facilitar el mantenimiento.

H. 1380 mm



090-5080-100

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Potencia	Entrada-Salida	Man. con.	Pistola	Contador Filtro	Ciclo de trabajo	Peso
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg
090-5080-100	Gaia Service	**100**	230/50	805	F1" - F1"	25	Aut.PA120	SI	Continuo	76,00

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS ELECTRICAS SURTIDOR CON CONTROLADOR TRANSVASE DIESEL

PVP



090-5074-060

Art. 090-5074-060 **€ 3568,00**

Surtidor con controlador transvase diésel “Cami Dispenser Electrónico”

Sistema de transvase diésel para uso privado, permite un repostaje de los vehículos limpio y rápido, además medir y registrar las cantidades dispensadas. Permite la siguentes funciones: identificar los usuariors autorizados, la pre-selección de las cantidades dispensadas, señala el consumo total y lo de cada usuario, permite la memorización de los suministros y la gestión hasta 200 usuarios. El sistema está equipado con llave-manager para el acceso al sistema electrónico y realizar carga y descargas de información. El sistema incluye el colgador pistola con micro interruptor para inicio/parada bomba, manguera de suministro, pistola automática con racor giratorio y soporte para manguera extraíble frontal. Estructura predispuesta para la fijación a la pared, sobre depósitos o pedestal específico.

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Potencia	Entrada Salida	Man. con.	Pistola	Contador Filtro	Ciclo de trabajo	Peso
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg
090-5074-060	Cami Dispenser	**60**	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	MGI110	Continuo	29,00

Código	Embalaje (mm)	NR. cajas
090-5074-060	505X355X425	1



090-5084-100 **H. 1380 mm**

Art. 090-5084-100 **€ 4999,00**

Surtidor con controlador transvase diésel”Gaia Service Electrónico”

Sistema de transvase diésel para uso privado realizado en robusta estructura. Permite un repostaje de los vehículos limpio y rápido, además medir y registrar las cantidades dispensadas. Permite la siguentes funciones: identificar los usuariors autorizados, la pre-selección de las cantidades dispensadas, señala el consumo total y lo de cada usuario, permite la memorización de las suministraciones y la gestión hasta 200 usuarios. El sistema está equipado con llave-manager para el acceso al sistema electrónico y realizar cargas y descargas de información.
El sistema incluye el colgador de pistola con micro interruptor para inicio/parada bomba, pistola automática con racor giratorio, manguera de suministro y soporte para manguera lateral.

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Potencia	Entrada Salida	Man. con.	Pistola	Contador Filtro	Ciclo de trabajo	Peso
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg
090-5084-100	Gaia Service	**100**	230/50	805	F1" - F1"	25	Aut.PA120	SI	Continuo	76,00

Código	Embalaje (mm)	NR. cajas
090-5084-100	530X490X1410	1

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

GRUPO FILTRAJE MOVIL Y DEPOSITO PARA DIESEL

PVP

Art. 090-6000-230 **€ 1462,00**

Grupo filtraje móvil para diésel “MecFilter”

Grupo filtraje con doble filtración para absorción agua e impurezas en diésel. La alta eficiencia permite la filtración de grandes cantidades de diésel con una única operación. Primera fase con capacidad filtrante igual a 125 µ, segunda fase con capacidad filtrante igual a 30 µ con absorbente de agua. Sistema equipado con manguera de impulsión, manguera de aspiración y pistola manual. Ruedas de gran diámetro y aptas para los movimientos sobre cualquiera superificie, estructura robusta tubular pintada.



090-6000-230

Código	Descrip.	Capacidad	Tensión	Poten-cia	Man. con.	Entrada-Salida	Pistola	Peso	Embalaje
	MecFilter	l/min	AC V./Hz DC Volt	W	Ø mm / L m	BSPG		kg	mm
090-6000-230	Filtro Diésel	**60**	230/50	460	20 / 4	F 1" - F 1"	Manual	45,00	530X520X1110

Art. 090-6220-012 **S/P**

Depósito para el transporte de diésel “Diésel Tank 220”

Depósito de polietileno rígido para el transporte de diésel para uso privado de conformidad con el ADR (ver normativa ADR en la pag. 180) equipado con grupo de transvase integrado, compuesto por una bomba autoaspirante de paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de impulsión ø 20 mm, longitud 4 m, pistola automática con racor giratorio. El sistema está disponible con 220 litros de capacidad y puede ser integrado con un contador caudalímetro para medir el diésel. Equipado con tapon de seguridad y venteo, presión-depresión y cubierta con cerradura.



090-6000-012

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada Salida	Man. con.	Pistola	Con-tador	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-6220-012	Tank 220 l	**45**	12	264	F1" - F1"	20	Aut.PA60	NO	40	25,00	600X910X665

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

DEPOSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIESEL Y CONTADOR

PVP



090-6440-012

Art. 090-6440-012 **S/P**

Depósito para el transporte de diésel Tank 440

Depósito de polietileno rígido para el transporte de diésel para uso privado de conformidad con el ADR (ver normativa ADR en la pag. 180) suministro con equipo de transvase integrado, compuesto por una bomba autoaspirante de paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de impulsión ø 20 mm, longitud 4 m, pistola automática con racor giratorio. El tanque está disponible con 440 litros de capacidad, puede ser integrado con un contador caudalímetro para medir el diésel e indicador de nivel. Equipado con válvula de venteo, presión-depresión y tapa cubierta con cerradura.

Código	Descrip.	Caudal	Tensión	Potencia	Entrada Salida	Man. con..	Pistola	Contador	Ciclo trabajo	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-6440-012	Tank 440 l	**45**	12	264	F1" - F1"	20	Aut.PA60	NO	40	53,00	1200x800x785



090-6450-012

Art. 090-6450-012 **S/P**

Depósito para el transporte de diésel - AdBlue® Tank 400+50

Depósito combinado para el transporte de diésel y AdBlue® para uso privado de conformidad con el ADR (ver normativa ADR en la pag. 180) Fabricado en polietileno se suministra con tapa reforzada y cerradura. Compartimiento diésel con tapa de carga de aluminio y con válvula de seguridad integrada, compartimiento AdBlue® con tapa de polietileno. Indicador de nivel depósito y filtro de aspiración solo compartimiento diésel. El depósito es apto para manipulación con carettilla elevadora cuando está lleno y de empuñaduras manuales cuando está vacío, está prediseñado para ser anclado a una base de apoyo a través de correas de fijación. Compartimientos diésel y AdBlue® incluyen un cable de 4 m con pinzas para la conexión a la batería de alimentación.

Código	Descrip.	Líquido	Caudal	Tensión	Potencia	Entrada Salida	Man. con..	Pistola	Contador	Ciclo trabajo	Peso	Embalaje
			l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min		
090-6450-012	400 l	Diésel	**45**	12	264	F1"-F1"	20	Aut.PA60	NO	40	57,00	1200X800X796
	Tank 400 + 50											
	50 l	AdBlue®	**15**	12	26		19	Man.AD90	NO	-		



092-5124-000

Art. 092-5124-000 **€ 267,00**

Contador digital de turbina MEC 24

mín-máx Caudal 7-120 l/min

6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)
6 cifras parcial (se puede poner a cero)
Fluidos admitidos: diésel, aceite de baja viscosidad



092-5103-000

Art. 092-5103-000 **€ 155,00**

Contador volumétrico mecánico 3C

mín-máx Caudal 20-120 l/min

6 cifras totalizador
3 cifras totalizador parcial (máx 999 l)
Fluidos admitidos: diésel, aceite ligero

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS ELECTRICAS DE BATERIA PARA EL TRANSVASE DIESEL

PVP

Electrobombas de batería de 12V o 24V de corriente continua, de paletas autoaspirantes constituidas por un cuerpo de fundición de acero, rodillo de acero sinterizado y paletas de resina acetal.
Válvula de by-pass y filtro de acero inoxidable integrados.

Art. 091-5080-045 **€ 234,00**

Bomba eléctrica 12V DC para el transvase de diésel

Cable de alimentación longitud 2 m sez. 2,5 mmq con pinzas y fusible - 45 l/min

Art. 091-5082-045 **€ 234,00**

Bomba eléctrica 24V DC para el transvase de diésel

Cable de alimentación longitud 2 m sez. 2,5 mmq con pinzas y fusible - 45 l/min



091-5080-045

Art. 091-5095-060 **€ 220,00**

Bomba eléctrica 230/50V AC para el transvase de diésel

Cable de alimentación longitud 2 m, con clavija Schuko - 60 l/min



091-5095-060

Art. 091-5098-070 **€ 325,00**

Bomba eléctrica 230/50V AC para el transvase de diésel

Cable de alimentación longitud 2 m, con clavija Schuko - 70 l/min



091-5098-070

Cod.	Portata	Tensión	Potencia	Corrien-te	Cable	Entrada-salida	Ciclo de trabajo	H.max aspiración	Peso	Embalaje
	l/min	DC Volt	W	A	m	BSPG	min	m	kg	mm
091-5080-045	**45**	12	264	18	2	F 1"-F 1"	40	3	5,10	250X195X210
091-5082-045	**45**	24	312	10	2	F 1"-F 1"	40	3	5,10	250X195X210

Cod.	Portata	Tensión	Potencia	Corrien-te	Cable	Entrata Uscita	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
	l/min	AC V./Hz	W	A	m	BSPG	min	kg	mm
091-5095-060	**60**	230/50	460	1,95	2	F 1"-F 1"	Continuo	7,60	250X195X210
091-5098-070	**70**	230/50	552	2,90	2	F 1"-F 1"	Continuo	8,60	300X215X230

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PISTOLAS MANUALES PARA EL TRANSVASE DE DIESEL

PVP



093-5200-000

Art. 093-5200-000 **€ 37,00**

Pistola manual de aluminio “MC80”

para el transvase de diésel

Caudal 80 l/min

Cuerpo de aluminio

Racor giratorio F 1”



093-5210-000

Art. 093-5210-000 **€ 83,00**

Pistola automática “PA60”

para el transvase de diésel

Caudal 70 l/min

Cuerpo de aluminio

Racor giratorio F 1”



093-5220-000

Art. 093-5220-000 **€ 144,00**

Pistola automática “PA120”

para el transvase de diésel

Caudal 120 l/min

Cuerpo de aluminio

Racor giratorio F 1”

Cod.	Modelo	Fluido	Caudal	Entrada	Peso	Ø Extremidad	Embalaje
		tipo	l/min	BSPG	Kg	mm	mm
093-5200-000	MC80	Diésel	**80**	F 1"	0,85	24,00	400X175X57
093-5210-000	PA60	Diésel	**70**	F 1"	1,3	24,00	400X175X57
093-5220-000	PA120	Diésel	**120**	F 1"	1,69	30,00	400X175X57

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

FILTROS DE IMPULSION SEPARADORES DE AGUA PARA DIESEL

PVP

Filtros de cartucho con absorción de agua. Este filtro es una importante garantía para la protección de los motores que utilizan el diésel suministrado por las estaciones, separa y absorbe el agua presente en el diésel bombeado a partes de filtrar las impurezas..

Art. 094-5240-000 **€ 75,00**

Filtro de impulsión separador de agua 30 µ para diésel/gasolina 70 l/min

Conexión entrada-salida F1”



094-5240-000

Art. 094-5241-000 **€ 46,00**

Cartucho filtro separador de agua 30 µ

Para filtro 70 l/min

Dimensiones 213x96 mm

Art. 094-5245-000 **€ 177,00**

Filtro de impulsión separador de agua 30 µ para diésel/gasolina 150 l/min

Conexión entrada-salida F1”



094-5245-000

Art. 094-5246-000 **€ 103,00**

Cartucho filtro separador de agua 30 µ

Para filtro 150 l/min

Dimensiones 269x128 mm

Art. 094-5248-000 **€ 250,00**

Filtro de impulsión trasparente separador 5 µ de agua para diésel/gasolina 105 l/min

Conexión entrada-salida F1”



094-5248-000

Art. 094-5249-000S **€ 91,00**

Cartucho filtro separador de agua 5 µ

Para filtro 105 l/min

Dimensiones 100x210 mm

Art. 094-5249-025S **€ 91,00**

Cartucho filtro separador de agua 25 µ

Para filtro 105 l/min Dimensiones 100x210 mm

Cod.	Capacidad filtro	Fluido	Capacidad	Entrada	Peso	Embalaje
	µ	tipo	l/min	BSPG	Kg	mm
094-5240-000	30	Diésel	**70**	F 1" - F 1"	1,4	200X225X135
094-5241-000	30	Diésel	**70**	-	0,75	112X112X213
094-5245-000	30	Diésel	**150**	F 1" - F 1"	2,55	170X170X355
094-5246-000	30	Diésel	**150**	-	1,7	170X170X355
094-5248-000	5	Diésel	**105**	F 1" - F 1"	2,8	225X185X325
094-5249-000S	5	Diésel	**105**	-	1,5	170X170X213
094-5249-025S	25	Diésel	**105**	-	1,5	170X170X213

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BIDONES PARA EL TRANSPORTE DE CARBURANTES

PVP



096-3905-000

Art. 096-3905-000 **€ 43,00**

Bidones de acero pintado 5 l
Color verde RAL 9007
Homologado UN-LNE-CE
Cantidad por caja: 8 Uds.



096-3910-000

Art. 096-3910-000 **€ 48,00**

Bidones de acero pintado 10 l
Color verde RAL 9007
Homologado UN-LNE-CE
Cantidad por caja: 5 Uds.



096-3920-000

Art. 096-3920-000 **€ 56,00**

Bidones de acero pintado 20 l
Color verde RAL 9007
Homologado UN-LNE-CE
Cantidad por caja: 4 Uds.



096-3923-000

Art. 096-3923-000 **€ 13,00**

Cánula flexible con filtro
Para bidones de 5, 10, 20 l



027-3705-000

Art. 027-3705-000 **€ 88,00**

Bomba rotativa de aluminio para carburantes
Caudal 0,27 l por ciclo
Manguera telescópica para bidones 30/220 l
Apta para el transvase de diésel, gasolina



027-3710-000

Art. 027-3710-000 **€ 465,00**

Bomba rotativa de aluminio para carburantes H.D.
Caudal 80 l/min
Manguera con adaptador de 2” para la fijación al bidón
Manguera de impulsión longitud 1,80 m
Apta para el transvase de diésel, gasolina, lubricantes

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

KIT IBC CON BOMBA ELECTRICA 230V PARA AdBlue®

PVP

Art. 097-5511-230 **€ 926,00**

Kit bomba eléctrica para AdBlue®

Kit bomba eléctrica autoaspirante de membrana AdBlue® para el transvase desde contenidores IBC, el estribo de soporte de acero inox permite fijar el kit a la jaula de seguridad de metal.



097-5511-230

Cod.	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada-Salida	Mang. con.	Pistola	Adaptador	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./ Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			kg	mm
097-5511-230	Kit AdBlue	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Aut.AP80	S60X6	16,20	550X400X320

Art. 097-5611-230 **€ 1164,00**

Kit bomba eléctrica para AdBlue®

Kit bomba eléctrica autocebante de membrana AdBlue® para el transvase desde contenedores IBC, soporte de acero inox permite fijar el kit a la estructura de seguridad de metal del tanque.



097-5611-230

Cod.	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada-Salida	Mang. conn.	Pistola	Adaptador	Con-tador	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./ Hz DC Volt	W	BSPG	Ø				kg	mm
097-5611-230	Kit AdBlue	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Aut.AP80	S60X6	SI	16,70	550X400X320

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

KIT IBC CON BOMBA ELECTRICA 230V PARA AdBlue®

PVP



097-5510-230

Art. 097-5510-230 **€ 784,00**

Kit bomba eléctrica para AdBlue®

Kit bomba eléctrica autoaspirante de membrana AdBlue® para el transvase desde contenidores IBC, el estribo de soporte de acero inox permite fijar el kit a la jaula de seguridad de metal.

Cod.	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada-Salida	Mang. con.	Pistola	Adaptador	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./ Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			kg	mm
097-5510-230	Kit AdBlue	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Man.AD90	S60X6	14,20	550X400X320



097-5610-230

Art. 097-5610-230 **€ 1061,00**

Kit bomba eléctrica para AdBlue®

Kit bomba eléctrica autocebante de membrana AdBlue® para el transvase desde contenedores IBC, soporte de acero inox permite fijar el kit a la estructura de seguridad de metal del tanque.

Cod.	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada-Salida	Mang. conn.	Pistola	Adaptador	Con-tador	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./ Hz DC Volt	W	BSPG	Ø				kg	mm
097-5610-230	Kit AdBlue	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Man.AD90	S60X6	SI	14,70	550X400X320

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

KIT IBC CON BOMBA ELECTRICA 230V PARA AdBlue®

PVP

Art. 097-5630-230 **€ 1144,00**

Kit bomba eléctrica autocebante de membrana AdBlue® para el transvase desde contenedores IBC, soporte de acero inox permite fijar el kit a la estructura de seguridad de metal del tanque.



097-5630-230

Art. 097-5631-230 **€ 1318,00**

Kit bomba eléctrica autocebante de membrana AdBlue® para el transvase desde contenedores IBC, soporte de acero inox permite fijar el kit a la estructura de seguridad de metal del tanque.



097-5631-230

Cod.	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada-Salida	Mang. conn.	Pistola	Adaptador	Conta-dor	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./ Hz DC Volt	W	BSPG	Ø				kg	mm
097-5630-230	Kit AdBlue	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Man.AD90	S60X6	SI	15,60	550X400X320
097-5631-230	Kit AdBlue	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Aut.AP80	S60X6	SI	17,60	550X400X320

Art. 097-5800-230 **€ 637,00**

Kit móvil per AdBlue®

Bomba eléctrica 230V 40 l/min

Pistola manual AD90



097-5800-230

Art. 097-5801-230 **€ 799,00**

Kit móvil per AdBlue®

Bomba eléctrica 230V 40 l/min

Pistola automática AP80



097-5801-230

Cod.	Descrip.	Caudal	Tensión	Poten-cia	Entrada-Salida	Mang. conn.	Pistola	Adaptador	Peso	Embalaje
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			kg	mm
097-5800-230	Kit Portatile	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Man.AD90	Válvula+filtro	11,50	410X400X320
097-5801-230	Kit Portatile	**40**	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Aut.AP80	Válvula+filtro	13,50	410X400X320

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP



099-5199-000

Art. 099-5199-000 **€ 39,00**

Pistola manual de plástico "AD90" para AdBlue®

Caudal 90 l/min
Juntas de Viton
Cuerpo de plástico
Racor giratorio Ø 20



099-5200-000

Art. 099-5200-000 **€ 56,00**

Pistola manual de plástico estremidad Inox "MP80" para AdBlue®

Caudal 80 l/min
Juntas de Viton
Cuerpo de plástico con estremidad Inox
Soporte para manguera Ø 20



099-5205-000

Art. 099-5205-000 **€ 202,00**

Pistola automática de plástico estremidad inox "AP80" para AdBlue®

Caudal 80 l/min
Juntas de Viton
Cuerpo de plástico con estremidad Inox
Soporte para manguera Ø 20



099-5210-000

Art. 099-5210-000 **€ 374,00**

Pistola automática de acero inox "AD80" para AdBlue®

Caudal 80 l/min
Juntas de Viton
Cuerpo de acero inox
Racor giratorio Inox Ø 20



099-5230-000

Art. 099-5230-000 **€ 143,00**

"Gravity kit" para transvase AdBlue®

Pistola cuerpo de plástico estremidad Inox caudal 80 l/min
Racor d.20 "MP80"
Racor de conexión para IBC S60x6
Mnaguera spiral PVC d.20x25 Longitud 3 m
Abrazaderas Inox 20x32 mm

Cod.	Caudal	Presión	Tolerancia	Entrada-Salida	Peso	Ø Estremidad	Embalaje
		tipo	l/min	BSPG	Kg	mm	mm
099-5199-000	AD90	AdBlue®	**90**	F 1" - 20	0,28	19,00	400X175X57
099-5200-000	MP80	AdBlue®	**80**	F 1" - 20	0,50	19,00	400X175X57
099-5205-000	AP80	AdBlue®	**80**	F 1" - 20	1,10	19,00	400X175X57
099-5210-000	AD80	AdBlue®	**80**	F 1" - 20	2,6	19,00	400X175X57
099-5230-000	Graviti kit	AdBlue®	**80**	F 1" - 20	4,5	19,00	410X400X320

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS ELECTRICAS DE MEMBRANA PARA AdBlue®

PVP

Art. 098-6500-230 **€ 398,00**

Bombas eléctricas de membrana para AdBlue® 230V 50Hz 40 l/min

Ciclo de trabajo: 20 min
Cuerpo: Polipropileno
Membrana: EPDM
Válvula de retención: Viton
Válvula de retención de muelle: acero inox 316
Eje motor: acero inox 316
Interruptor ON/OFF
Racor soporte manguera F1" Ø 20
Cable de 2 m con clavija eléctrica



098-6500-230

Art. 098-7000-230 **€ 555,00**

Electrobomba sumergida "Mec-Ariel" para AdBlue® 230V 50HZ 70 l/min

Está diseñada para bombear líquido limpio definido según el estándar ISO 22241 como AUS32 (Aqueous Urea Solutions 32,5%).
Este líquido corresponde a nombres comerciales conocidos como:
-Adblue® (marca registrada por parte de Verband der automobilindustrie VDA)
-DEF (Diesel Exhausted Fluid)
-Arla 32 (Agente Reductor Líquido de Oxido de Nitrogenio Automotivo)



098-7000-230

Art. 098-6500-012 **€ 437,00**

Bombas eléctricas de membrana para AdBlue® 12V 34 l/min

Ciclo de trabajo: 20 min
Cuerpo: Polipropileno
Membrana: EPDM
Válvula de retención: Viton
Válvula de retención de muelle: acero inox 316
Eje motor: acero inox 316
Interruptor ON / OFF
Cable de 4 m con clavija eléctrica
Racores soporte manguera F1" Ø 20



098-6500-012

Art. 098-6500-024 **€ 437,00**

Bombas eléctricas de membrana para AdBlue® 24V 34 l/min

Ciclo de trabajo: 20 min
Cuerpo: Polipropileno
Membrana: EPDM
Válvula de retención: Viton
Válvula de retención de muelle: acero inox 316
Eje motor: acero inox 316
Interruptor ON / OFF
Cable de 4 m con clavija eléctrica
Racores soporte manguera F1" Ø 20



098-6500-024

Cod.	Caudal	Tensión	Potencia	Corriente	Entrada Salida	Longitud cable	Ciclo de trabajo	Peso	Embalaje
	l/min	V / Hz	W	A	BSPG	m	min	Kg	mm
098-6500-230	**40**	230/50	350	1,5	3/4" - 3/4"	2	S2 20	6,5	320X190X230
098-7000-230	**70**	230/50	050	2	1 1/4"	5	S1continuo	6,15	235X195X370
098-6500-012	**34**	12	200	20	3/4" - 3/4"	4	S2 20	5	320X190X230
098-6500-024	**34**	24	336	14	3/4" - 3/4"	4	S2 20	5	320X190X230

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

CONTADOR DIGITAL Y FILTROS PARA AdBlue®

PVP



099-5124-000

Art. 099-5124-000 **€ 267,00**

Contador digital de turbina para AdBlue® MEC24

Capacidad mín-máx 5-120 l/min

6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)

6 cifras parcial (se puede poner a cero)

Fluidos admitidos: AdBlue®, anticongelante y liquido limpiaparabrisas



099-5240-020

Art. 099-5240-020 **€ 78,00**

Filtro de impulsión transparente para AdBlue®

Caudal 60 l/min

Conexió entrada-salida F1”

Capacidad filtrante 20 µ

Completo con llave de apriete de tuerca



099-5241-020

Art. 099-5241-020 **€ 16,00**

Art. 099-5241-020 Cartucho filtro para AdBlue

Para filtro 60 l/min

Capacidad filtrante **20 µ**

Cod.	Caudal	Presión	Tolerancia	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm
099-5124-000	**5-120**	10	+/- 1	F 1" - F 1"	0,35	100X100X60

Cod.	Capacidad Filt.	Fluido	Capacidad	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	µ	tipo	l/min	BSPG	Kg	mm
099-5240-020	**20**	AdBlue®	60	F 1" - F 1"	1,00	150X245X165
099-5241-020	**20**	AdBlue®	-	-	0,06	Ø60Xh.126mm

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

BOMBAS MANUALES PARA EL TRANSVASE DE AdBlue®

PVP

Art. 027-1325-P00 **€ 58,00**

Bomba de palanca manual para AdBlue®
Caudal: 0,25 l/bombeo
Manguera telescópica para bidones de 50/220 l
Casquillo adaptador de plástico 2”
Hecha en polipropileno, juntas de Viton
Apta para el transvase de anticongelante,
líquido limpiaparabrisas y AdBlue®



027-1325-P00

Art. 099-3717-000 **€ 94,00**

Bomba de palanca manual para AdBlue®
Caudal: 0,25 l/bombeo
Manguera telescópica para bidones de 50/220 l
Casquillo adaptador de plástico 2” BSP -M 70x6
Casquillo adaptador de plástico 2” BSP -M 56x4
Hecha en polipropileno, juntas de Viton
Apta para el transvase de anticongelante,
líquido limpiaparabrisas y AdBlue®



099-3717-000

Art. 099-3718-000 **€ 145,00**

Bomba de palanca manual para AdBlue®
Caudal: 0,25 l/bombeo
Manguera telescópica para bidones de 50/220 l
Casquillo adaptador de plástico 2” BSP -M 70x6
Casquillo adaptador de plástico 2” BSP -M 56x4
Hecha en polipropileno, juntas de Viton
Con manguera Ø 20
y terminal de plásico Ø 20 Longitud 3 m
Apta para el transvase de anticongelante,
líquido limpiaparabrisas y AdBlue®



099-3718-000

Cod.	Fluido	Boquilla	Capacidad	Peso	Embalaje
	tipo	BSP / mm	l/min	Kg	mm
099-3717-000	AdBlue®	3/4"	**0,25 pompata**	1,45	510X240X110
099-3718-000	AdBlue®	20	**0,25 pompata**	2,70	510X240X110
027-1325-P00	AdBlue®	20	**0,30 pompata**	1,00	90X150X367

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

MANGUERAS DE ASPIRACION PARA AdBlue®

PVP



099-6600-000

Art. 099-6600-000 **€ 55,00**

Adaptador para mangueras de aspiración unión SEC



099-6010-000

Art. 099-6010-000 **€ 41,00**

Racor de conexión esterior para IBC S60X6



099-6505-000

Art. 099-6505-000 **€ 8,00**

Adaptador para bidones F 2” BSP - M 70x6
Para bidones Mauser



099-6506-000

Art. 099-6506-000 **€8,00**

Adaptador para bidones F 2” - M 56x4
Para bidones Greif



099-6510-011

Art. 099-6510-011 **€ 80,00**

Kit aspiración manguera spiral de PVC Longitud 1,10 m con adaptador SEC
Manguera spiral de PVC Ø 20x25
Entrada-Salida M 1” BSP
Válvula de conexión SEC



099-6512-015

Art. 099-6512-015 **€ 40,00**

Kit aspiración spiral de PVC Longitud 1,50 m
Manguera spiral de PVC Ø 20x25
Entrada-Salida M 1” BSP
Válvula de pie de plástico + filtro
Abrazaderas en Inox



B27-1120-032

Art. B27-1120-032 **€ 5,46**

Abrazadera para manguera en inox 20x32 mm



909-0500-000

Art. 909-0500-000 **€ 18,54** **AL METRO**

Manguera antestàtica de caucho EPDM 20 bar 19x29

Codice	Larghezza Tubo	Ø Tubo	Dimensioni	Peso	Imballo
	m	G	mm	Kg	mm
909-0500-020	2	3/4"	19x29	1,5	400X400X100
909-0500-040	4	3/4"	19x29	2,5	400X400X100
909-0500-060	6	3/4"	19x29	3,4	400X400X100
909-0500-100	10	3/4"	19x29	5,3	400X400X150

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

FOOD

FDA compliant

MECLUBE MADE IN ITALY

Bombas neumáticas de doble membrana
DE ACERO INOX SS AISI 316

ELECTRO-PULIDO

Caudales de 20 l/min a 700 l/min
Conexiones de 3/8” a 2”





EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP

€ 1390,00



Meclube Modelo FOOD SS20

de ACERO INOX AISI 316
electro-pulido


Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 20 l/min
Conexión fluidos: 3/4” Tri-Clamp

FDA compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTÍCULO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	JUNTAS	FLUIDOS
028-F020-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	productos alimenticios de alta densidad
028-F020-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	productos alimenticios y bebidas de baja densidad


Rendimientos

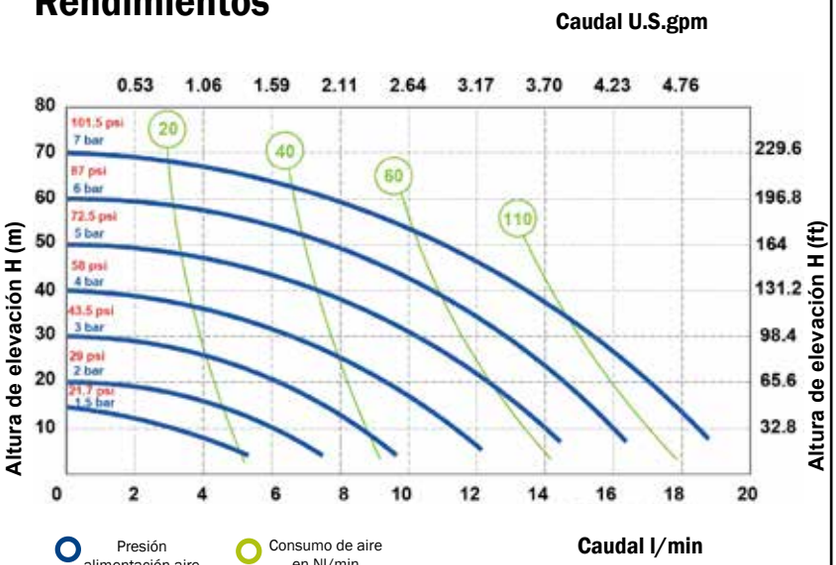

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Datos técnicos

Conexiones fluidos:	**3/4” Tri-Clamp**
Conexión aire:	**6 mm**
Caudal máximo:	**20 l/min**
Presión máxima:	**7 bar**
Altura de elevación máxima:	**70 m**
Cap.máx. aspir. en seco:	**5,0 m**
Cap. Max aspir. con fluido:	**9,8 m**
Diámetro paso sólidos:	**2,5 mm**
Nivel de ruido:	**65 dB**
Caudal por ciclo:	**30 cm³**
Viscosidad máxima:	**10000 cps**

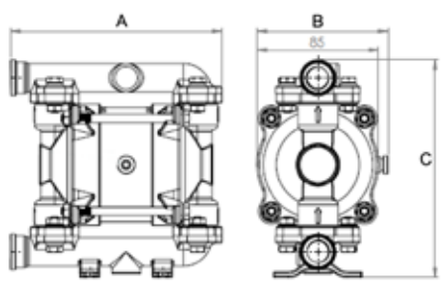

Medidas

Food SS20	
A (mm)	148
B (mm)	92
C (mm)	153
Peso bruto kg	2,49
Temperatura Fluidos	-20°C + 95°C

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP

€ 1570,00

Meclube Modelo FOOD SS35

de ACERO INOX AISI 316
electro-pulido

Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 35 l/min
Conexión fluidos: 1” Tri-Clamp



FDA compliant


EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTÍCULO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	JUNTAS	FLUIDOS
028-F035-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	productos alimenticios de alta densidad
028-F035-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	productos alimenticios y bebidas de baja densidad

Datos técnicos

Conexiones fluidos:	**1” Tri-Clamp**
Conexión aire:	**6 mm**
Caudal máximo:	**35 l/min**
Presión máxima:	**7 bar**
Altura de elevación máxima:	**70 m**
Cap.máx. aspir. en seco:	**5 m**
Cap. Max aspir. con fluido:	**9,8 m**
Diámetro paso sólidos:	**3 mm**
Nivel de ruido:	**65 dB**
Caudal por ciclo:	**65 cm³**
Viscosidad máxima:	**15000 cps**


Rendimientos

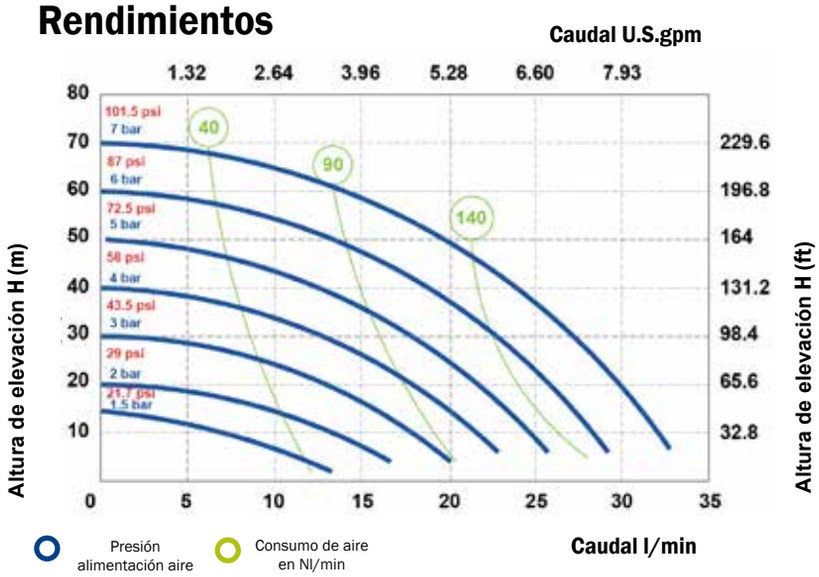

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Medidas

Food SS35	
A (mm)	184
B (mm)	106
C (mm)	203
Peso bruto kg	4,47
Temperatura Fluidos	-20°C + 95°C

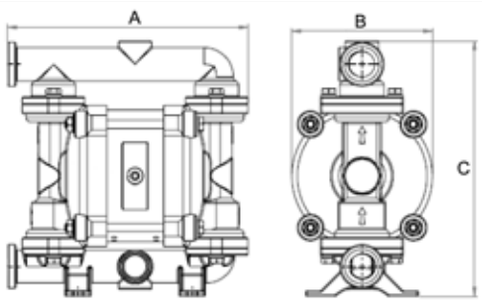

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

PVP

€ 1911,00



Meclube Modelo FOOD SS65

de ACERO INOX AISI 316
electro-pulido


Relación de compresión: 1:1
Caudal máximo: 65 l/min
Conexión fluidos: 1” Tri-Clamp

FDA compliant

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

ARTÍCULO	CUERPO	MEMBRANAS	BOLAS	JUNTAS	FLUIDOS
028-F065-AB1	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	SS AISI 316	PTFE	productos alimenticios de alta densidad
028-F065-AB2	INOX AISI 316 E-P	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	productos alimenticios y bebidas de baja densidad


Rendimientos

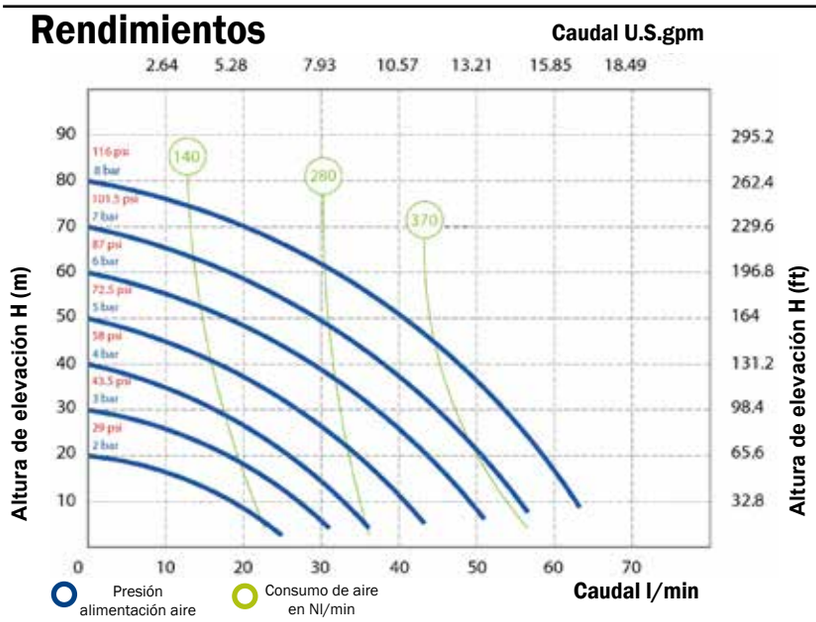

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e impulsión con salida libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

Datos técnicos

Conexiones fluidos:	**1” Tri-Clamp**
Conexión aire:	**1/4” BSP**
Caudal máximo:	**65 l/min**
Presión máxima:	**8 bar**
Altura de elevación máxima:	**80 m**
Cap.máx. aspir. en seco:	**5,0 m**
Cap. Max aspir. con fluido:	**9,8 m**
Diámetro paso sólidos:	**3,5 mm**
Nivel de ruido:	**72 dB**
Caudal por ciclo:	**140 cm³**
Viscosidad máxima:	**20000 cps**

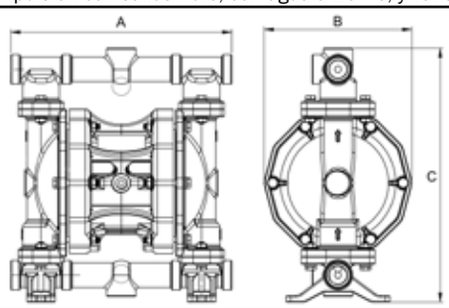

Medidas

Food SS65	
A (mm)	246
B (mm)	165
C (mm)	271
Peso bruto kg	8,22
Temperatura Fluidos	-20°C + 95°C

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

CONTADOR DIGITAL Y PISTOLAS PARA PRODUCTOS USO ALIMENTARIO

PVP

Contador digital de turbina y engranajes que ofrece rendimientos de alta precisión en la medición para uso privado de líquidos alimenticios (leche, aceite, agua...). El software permite el control total del sistema de suministro gracias a las diferentes funciones incorporadas. Posibilidad de instalación en bombas o por gravedad.

€ 307,00



Art. 100-5120-000 Contador digital de turbina para alimentos
capacidad mín-máx 10-150 l/min
6 cifras totalizador (no se puede poner a cero)
6 cifras parcial (se puede poner a cero)
Fluidos admitidos: leche, aceite, agua

€ 45,00



Art. 100-5199-020 Pistola manual de plástico "F120" para alimentos
Caudal 120 l
Juntas en PTFE
Cuerpo de plástico
Racor giratorio Ø 20

€ 45,00



Art. 100-5199-025 Pistola manual de plástico "F120" para alimentos
Caudal 120 l
Juntas en PTFE
Cuerpo de plástico
Racor giratorio Ø 25

Cod.	Caudal	Presión	Tolerancia	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm
100-5120-000	**10-150**	10	+/- 0,5	F 1" - F 1"	0,35	145X135X85
100-5199-020	**120**	10	-	F 1" - 20	0,28	400X175X57
100-5199-025	**120**	10	-	F 1" - 25	0,28	400X175X57

Aptos para el transvase de productos químicos, son fáciles de montar y desmontar del bidón.

€ 448,00



Art. 100-3725-000 Bomba manual de acero inox AISI 316
para el transvase de productos químicos
Caudal: 0,125 l/bombeo
Casquillo adaptador para la fijación al bidón
Manguera 550<940 mm para bidones 20<220 l
Juntas de PTFE

Cod.	Capacidad	Para bidones	Entrada-Salida	Peso	Embalaje
	l/bombeo	l	BSPG	Kg	mm
100-3725-000	**0,125**	20<220	F 1/2"	2,1	740X205X95

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

NOTE

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

NOTE

ATENCIÓN !! Las mercancías con pesos y volúmenes excepcionales deben concertarse con el minorista.

SUMSER-TECH S.L.
Pol. Ind. Camp Llong, C/ Mestral 4
25600 Balaguer (Lleida)
España
Tlf. 973 450 636
comercial@sumsertech.es
www.meclube.com
www.sumsertech.es

Y00-9000-025 F.lli Zambroni Reggiolo - Luzzara