



UNITED SEATS
Off Road Seating Manufacturer

CATALOGO

UNITEDSEATS 2026

AGRICULTURAL SEATING

**Farm in
true comfort with
your Rancher Pro**



FORKLIFT SEATING

**Move in
true comfort
with your MGV35**



CONSTRUCTION SEATING

**Build in
true comfort with
your Highlander Pro**



C75 VOYAGER BUS & TRUCK SEATING

**Travel in
true comfort
with your Voyager**



sumsertech

VOYAGER C70 COMFORT

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática automática
Válvula de descarga rápida
Recorrido de suspensión 140 mm
Amortiguador regulable 5 posiciones
Recorrido de guías 190 mm
Tapizado en tela
Respaldo alto y ajustable
Refuerzos laterales regulables neumáticamente
Ajuste lumbar neumático 2 posiciones
Ancho del asiento de 535 mm
Ajuste en profundidad del cojín 50mm
Mecanismo inclinación del asiento
Ancho de guías deslizante 216 mm
Reposacabezas integrado
Cinturón de seguridad 3 puntos
ajustable en altura + sensor presencia



OPCIONES

Apoyabrazos ajustables
Placas de adaptacion Man / Mercedes

- Serie DAF XF
- Serie DAF CF
- Serie P de Scania
- Serie R de Scania
- Iveco Stralis
- Iveco Euro Cargo.

US.266004 TELA

PVP: 1.705,00 €

US.266001 TELA ACOMPAÑANTE

PVP: 1.705,00 €

Cumple normas de seguridad: UE ECE-R16(Cinturón de seg. 3 puntos) UE ECE-R17 (Resistencia del reposacabezas)
Reglamento: UN n°14R09/02



VOYAGER C75 PREMIUM

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Control de refrigeración y calefacción 24v
Suspensión neumática automática
Válvula de descarga rápida
Recorrido de suspensión 140 mm
Amortiguador regulable 5 posiciones
Recorrido de guías 190 mm
Tapizado en tela
Respaldo alto y ajustable
Ajuste lumbar neumático 2 posiciones
Ancho del asiento de 535 mm
Ajuste en profundidad del cojín 50mm
Mecanismo inclinación del asiento
Ancho de guías deslizante 216 mm
Reposacabezas integrado
Cinturón de seguridad 3 puntos
ajustable en altura con sensor presencia



Sistema CLIMA

OPCIONES

Apoyabrazos ajustables
Placa de adaptacion Man/Mercedes

- Serie DAF XF
- Serie DAF CF
- Serie P de Scania
- Serie R de Scania
- Iveco Stralis
- Iveco Euro Cargo.

US.266010 TELA

PVP: 2.113,33 €

US.266011 TELA ACOMPAÑANTE

PVP: 2.113,33 €

Cumple normas de seguridad: UE ECE-R16(Cinturón de seg. 3 puntos) UE ECE-R17 (Resistencia del reposacabezas)
Reglamento: UN nº14R09/02



VOYAGER C60 COMFORT

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática automática
Válvula de descarga rápida
Recorrido de suspensión 140 mm
Amortiguador regulable 5 posiciones
Recorrido de guías 180 mm
Tapizado en tela
Respaldo alto y ajustable
Ajuste de hombro 12°
Ajuste lumbar neumático 2 posiciones
Ancho del asiento de 542 mm
Ajuste en profundidad del cojín 60 mm
Mecanismo inclinación del asiento
Ancho de guías deslizante 216 mm
Reposacabezas integrado
Cinturón de seguridad 3 puntos



OPCIONES

Apoyabrazos ajustables
Placa de adaptacion Man /Mercedes

- Serie DAF XF
- Serie DAF CF
- Serie P de Scania
- Serie R de Scania
- Iveco Stralis
- Iveco Euro Cargo.

US.266020 TELA

PVP: 1.992,21 €

Cumple normas de seguridad: UE ECE-R16(Cinturón de seg. 3 puntos) UE ECE-R17 (Resistencia del reposacabezas)
Reglamento: UN nº14R09/02



VOYAGER C65 PREMIUM

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Calefacción 12v integrada (2 etapas)
 Refrigeración por aire (2 etapas)
 Suspensión neumática automática
 Válvula de descarga rápida
 Refuerzos laterales regulables neumáticamente
 Recorrido de suspensión 140 mm
 Amortiguador regulable 5 posiciones
 Recorrido de guías 180 mm
 Tapizado en tela
 Respaldo alto y ajustable
 Ajuste de hombro
 Ajuste lumbar neumático 2 posiciones
 Ancho del asiento de 542 mm
 Ajuste en profundidad del cojín 60 mm
 Mecanismo inclinación del asiento
 Ancho de guías deslizante 216 mm
 Reposacabezas integrado
 Cinturón de seguridad 3 puntos



Sistema CLIMA

OPCIONES

Apoyabrazos ajustables **PVP 83,24€**
 Placa adaptacion Man /Mercedes

- Serie DAF XF
- Serie DAF CF
- Serie P de Scania
- Serie R de Scania
- Iveco Stralis
- Iveco Euro Cargo.

US.266030 TELA

PVP: 2.192,00 €

Cumple normas de seguridad: UE ECE-R16(Cinturón de seg. 3 puntos) UE ECE-R17 (Resistencia del reposacabezas)
 Reglamento: UN nº14R09/02





INFORME / REPORT N° PC23060754

**REGLAMENTO UN N° 14R09/02 RELATIVA A LA HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS EN LO QUE
CONCIERNE A LOS ANCLAJES DE CINTURONES DE SEGURIDAD**

**UN REGULATION No. 14R09/02 CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO
SAFETY-BELT ANCHORAGES**

Solicitante / Applicant	:	EBLO SEATING B.V. Schrijnwerkersstraat 10 3334 KH - ZWIJNDRECHT NETHERLANDS
Fabricante del asiento / Seat manufacturer	:	EBLO SEATING B.V. Schrijnwerkersstraat 10 3334 KH - ZWIJNDRECHT NETHERLANDS
Marca del asiento / Mark of seat	:	UNITEDSEATS
Modelo del asiento / Seat model	:	ref. US.266000.
Categoría / Category	:	M ₃ - N ₃
Lugar y fecha de emisión del informe / Place and date of issue	:	L'Albarnar, Santa Oliva (Tarragona), 29.06.2023

CONCLUSIONES: El componente arriba referenciado ha sido ensayado según las prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos a motor en relación a los anclajes de los cinturones, contempladas en el punto 6 del Reglamento UN N° 14R09/02 obteniéndose los resultados indicados en el anexo a este informe.

CONCLUSIONS: The component referred above has been tested following the uniform prescriptions relative to the type-approval of motor vehicles with regard to the safety belt anchorages as laid down by pt.6 of UN Regulation No. 14R09/02 obtaining the results shown in the annex to this report.

Realizado / Performed by

José Mª Martínez Urdániz
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

V. B° / Revised by:

Ramon Santafé Guin
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

LGV 120 / C8 PRO

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática 24 V
Ajuste de peso 50-150 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido de guías 200 mm
Tapizado en tela
Respaldo alto y ajustable
Ajuste lumbar mecánico
Ancho del asiento de 490 mm
Ajuste de inclinación y profundidad del cojín
del asiento
Apoyabrazos ajustables
Reposacabezas



OPCIONES

Tapizado mixto pvc / tela
Compresor 12 o 48 V
Cinturón de seguridad
Soporte lumbar de aire
Sensor de presencia
Calefacción de 12, 24 o 48 V
Bolsa porta documentos
Giro 360°



US.204824 TELA

PVP: 1.987,00 €

US.204826 PVC TELA

PVP: 1.987,00 €



MGV 120 / C8 PRO

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica
Ajuste de peso 50-150 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido de guías 200 mm
Tapizado en tela
Ajuste lumbar mecánico
Respaldo alto y ajustable
Ancho del asiento de 490 mm
Ajuste de inclinación y profundidad del cojín
del asiento
Apoyabrazos ajustables
Reposacabezas



OPCIONES

Tapizado en Polipiel / Tela
Cinturón de seguridad
Soporte lumbar de aire
Sensor de presencia
Calentadores con elementos de 12, 24 o 48 V
Bolsa porta documentos
Giro 360°



US.203905 TELA

PVP: 1.637,43 €

US.203904 PVC TELA

PVP: 1.637,43 €



HIGHLANDER PRO front

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática 24 V (**mando frontal**)

Calefacción

Ajuste de peso 50 – 135 kg

Recorrido de suspensión 120 mm

Ajuste de altura 80 mm

Recorrido de guías 210 mm

Suspensión horizontal

Amortiguador regulable

Tapizado en tela

Respaldo alto y ajustable

Soporte lumbar mecánico

Ancho asiento Deluxe de 520 mm

Ajuste de inclinación y profundidad del cojín
del asiento

Apoyabrazos ajustables

Reposacabezas

Caja porta documentos



OPCIONES

Compresor 12 o 48 V

Cinturón de seguridad

Sensor de presencia

El asiento cumple con E5 y E11 - ISO 6683 e IWG 78/764

US.200013 TELA

PVP: 2.582,85 €



HIGHLANDER PRO

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión neumática 24 V
- Ajuste de peso 50 – 135 kg
- Recorrido de suspensión 120 mm
- Ajuste de altura 80 mm
- Recorrido de guías 210 mm
- Suspensión horizontal
- Amortiguador regulable
- Tapizado en tela
- Respaldo alto y ajustable
- Soporte lumbar mecánico
- Ancho asiento Deluxe de 520 mm
- Ajuste de inclinación y profundidad del cojín del asiento
- Apoyabrazos ajustables
- Reposacabezas
- Caja porta documentos



OPCIONES

- Compresor 12 o 48 V
- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia

El asiento cumple con E5 y E11 - ISO 6683 e IWG 78/764

US.200012 TELA 24 V

PVP: 2.192.98€



LGV 120 / C7 PRO AG

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática 24 V
Ajuste de peso 50-150 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido de guías 200 mm
Tapizado en tela
Respaldo alto y ajustable
Ajuste lumbar de aire
Ancho del asiento de 490 mm
Ajuste de inclinación y profundidad del cojín del asiento
Apoyabrazos ajustables
Reposacabezas
Sensor de presencia
Cinturón de seguridad de alta visibilidad



OPCIONES

Tapizado pvc de alta resistencia
Compresor 12 o 48 V
Calefacción de 12, 24 o 48 V
Bolsa porta documentos
Giro 360°

US.204801 TELA

PVP: 1.990, 00€



CS85 / C7 PRO

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste de peso de 50-125 kg
- Recorrido de suspensión 90 mm
- Ajuste de altura de 60 mm en 3 etapas
- Recorrido de guías 200 mm
- Tapizado en tela
- Respaldo alto y ajustable
- Soporte lumbar de aire
- Ancho del asiento de 490 mm
- Ajuste de inclinación y profundidad del cojín del asiento
- Apoyabrazos ajustables
- Reposacabezas
- Sensor de presencia

OPCIONES

- Cinturón de seguridad
- Tapizado en pvc
- Calefacción de 12, 24 o 48 V



US.203621 TELA

PVP: 1.374,27 €



CS85 / C4 AH

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste de peso de 50-125 kg
- Recorrido de suspensión 90 mm
- Ajuste de altura de 60 mm en 3 etapas
- Recorrido de guías 150 mm
- Tapizado en tela Respaldo alto y ajustable
- Ancho del asiento de 480 mm
- Soporte lumbar mecánico
- Reposacabezas
- Reposabrazos regulables



OPCIONES

- Tapizado en pvc
- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia
- Calefacción de 12, 24 o 48 V
- Giro 360°

US.203441 TELA

PVP: 929,68€



LGV120 / C2 PRO AG

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática 12 V
Ajuste de peso 50-150 kg
Calefacción de 12, 24 o 48 V
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido de guías 200 mm
Tapizado en tela
Respaldo alto y ajustable
Ajuste lumbar de aire
Ancho del asiento de 490 mm
Ajuste de inclinación y profundidad
del cojín del asiento
Apoyabrazos ajustables
Reposacabezas
Sensor de presencia
Cinturón de seguridad



OPCIONES

Tapizado pvc
Compresor 24 o 48 V
Bolsa porta documentos
Giro 360°

US.204700 TELA

PVP: 1.995,00 €



CS85 / C2 PRO

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste de peso de 50-125 kg
- Recorrido de suspensión 90 mm
- Ajuste de altura de 60 mm en 3 etapas
- Recorrido de guías 200 mm
- Tapizado en tela
- Respaldo alto y ajustable
- Ancho del asiento de 490 mm
- Ajuste de inclinación y profundidad del cojín del asiento
- Apoyabrazos ajustables
- Reposacabezas

OPCIONES

- Cinturón de seguridad
- Tapizado en pvc
- Soporte de joystick
- Sensor de presencia
- Bolsa porta documentos
- Calefacción de 12, 24 o 48 V
- Giro 360°



US.203600A TELA

PVP: 1.218,32 €



RANCHER ECO AIR

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática 12 V
Ajuste de peso 50 – 135 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido de guías 210 mm
Ajuste de altura 80 mm
Suspensión Horizontal
Amortiguador ajustable
Tela gris oscuro
Respaldo ajustable
Apoyabrazos confort
Ajuste lumbar mecánico
Ancho del asiento 480 mm

OPCIONAL



OPCIONES

Tapizado en pvc
Prolongación respaldo (US760400) **PVP: 85,76 €**
Cinturón de seguridad
Sensor de presencia
Soporte Joystick

US.200018 TELA

PVP: 1.368,00 €

RANCHER STD

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión neumática 12 V
- Ajuste de peso 50 – 135 kg
- Recorrido de suspensión 100 mm
- Recorrido de guías 210 mm
- Ajuste de altura 80 mm
- Suspensión Horizontal
- Amortiguador regulable manual
- Giro 20°/20° giratoria
- Tela gris oscuro
- Respaldo ajustable
- Ajuste lumbar mecánico
- Ancho del asiento 520 mm
- Reposabrazos ajustables
- Extensión de respaldo
- Caja de documentos

OPCIONES

- Tapizado en pvc
- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia



El asiento cumple con E5 y E11 - ISO 6683 e IWG 78/764

US.200020 TELA

PVP: 1.590,00 €

US.100020 PVC

PVP: 1.712,63 €



RANCHER PRO HEAT

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión neumática 12 V
- Ajuste de peso 50 – 135 kg
- Calefacción 12v (3 etapas)
- Recorrido de suspensión 120 mm
- Recorrido de guías 210 mm
- Ajuste de altura 80 mm
- Suspensión Horizontal
- Amortiguador regulable manual
- Giro 20°/20° giratoria
- Tela gris oscuro
- Respaldo ajustable
- Ajuste lumbar mecánico
- Ancho del asiento 520 mm
- Ajuste de inclinación y profundidad del cojín del asiento
- Reposabrazos ajustables
- Extensión de respaldo
- Caja de documentos

OPCIONES

- Tapizado en pvc
- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia



El asiento cumple con E5 y E11 - ISO 6683 e IWG 78/764

US.200025 TELA

PVP: 1.818,00 €



LGV120 / C1

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática 12 V / 24V
Ajuste de peso de 50-150 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido de guías 200 mm
Ajuste de altura 80 mm
Tapizado en tela 2 tonos
Ajuste lumbar mecánico
Respaldo ajustable
Ancho del asiento 510 mm
Reposabrazos ajustables
Extensión de respaldo



OPCIONES

Tapizado en pvc
Cinturón de seguridad
Sensor de presencia
Calefacción de 12, 24 o 48 V
Giro 360°

US.204680 TELA 12v.

PVP: 1.278,75 €

US.204684 TELA 24v.

PVP: 1.278,75 €



CS85 / C1 AR

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica
Ajuste de peso de 50-130 kg
Recorrido de suspensión 90 mm
Ajuste de altura de 60 mm en 3 etapas
Recorrido guías 150 mm
Ancho del asiento de 510 mm
Ajuste lumbar mecánico
Tapizado en tela
Respaldo ajustable
Apoyabrazos ajustables
Extensión de respaldo



OPCIONES

Tapizado en pvc
Cinturón de seguridad
Sensor de presencia
Calefacción de 12, 24 o 48 V
Giro 360°

US.203550 TELA

PVP: 659,98 €

US.103140 PVC

PVP: 659,98 €



LGV84 / C1 H SM 43 cm

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática estrecha de 12 V
Ajuste de peso semiautomático de 50 a 130 kg
Suspensión horizontal
Recorrido suspensión de 100 mm
Ajuste de altura de 80-140 mm
Recorrido guías 150 mm
Tapizado en tela
Ancho del asiento de 430 mm
Sensor de presencia
Respaldo ajustable



OPCIONES

Apoyabrazos
Extensión de respaldo
Cinturón de seguridad
Compresor 24 o 48 V
Tapizado en pvc
Calefacción de 12, 24 o 48 V
Giro 360°

US.203690 TELA

PVP: 1.168,00 €

US.103690 PVC

PVP: 1.168,00 €



LGV84 / C5 AR

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión neumática estrecha de 12 V
- Ajuste de peso semiautomático de 50 a 130 kg
- Suspensión horizontal
- Recorrido suspensión de 100 mm
- Ajuste de altura de 80-140 mm
- Recorrido guías 150 mm
- Tapizado en tela
- Ancho del asiento de 460mm
- Respaldo ajustable
- Apoyabrazos regulables



OPCIONES

- Tapizado en pvc
- Compresor 24 o 48 V
- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia
- Calefacción de 12, 24 o 48 V
- Giro 360°

US.900004 TELA

PVP: 1.296,30 €



MGV84 TOP 35

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica estrecha
- Ajuste de peso de 50-120 kg
- Recorrido suspensión de 100 mm
- Ajuste de altura de 80-140 mm
- Recorrido guías 150 mm
- Tapizado en tela
- Ancho del asiento de 460 mm
- Altura del respaldo 640 mm
- Respaldo plegable y ajustable
- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia



OPCIONES

- Tapizado en PVC resistente
- Apoyabrazos
- Apoyacabezas
- Giro 360°

US.203274 TELA

PVP: 1.172,84 €

US.103274 PVC

PVP: 1.172,84 €

US.900007 OPCIÓN NEUMÀTICA PVC

PVP: 1.296,00€

US.900008 OPCIÓN NEUMÀTICA TELA

PVP: 1.296,00€



MGV84 / C5 AR

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica estrecha
- Ajuste de peso 50-125 kg
- Ajuste de altura 60 mm
- Recorrido de suspensión 100 mm
- Recorrido guías 150 mm
- Tapicería en tela
- Ancho del asiento 460 mm
- Respaldo ajustable
- Apoyabrazos
- Extensión del respaldo



OPCIONES

- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia
- Calefacción 12, 24 o 48 V
- Giro 360°

US.360110C5T TELA

PVP: 997,15 €

US.360110C5PVC PVC

PVP: 997,15 €



MGV84 / 1050 SM

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica estrecha
Ajuste de peso 50-120 kg
Ajuste de altura 60 mm
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido del raíl de deslizamiento 150 mm
Tapizado en PCV de alta resistencia
Ancho del asiento 39 cm

OPCIONES

Tapizado en tela
Cinturón de seguridad
Sensor de presencia
Extensión de respaldo



US.202505 TELA

PVP: 728,00

US.102505 PVC

PVP: 728,00 €



LGV84 / 1050 SM

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática estrecha 12 V
Ajuste de peso de 50-120 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Ajuste de altura de 60 mm
Recorrido de guías 150 mm
Ancho del asiento 400 mm
PVC negro con drenaje
Sensor de presencia

OPCIONES

Tapizado en tela
Cinturón de seguridad
Sensor de presencia
Extensión de respaldo



US.900012 LGV84 / 1050 PVC

PVP: 1.168,00 €

US.900011 LGV84 / 1050 TELA

PVP: 1.168,00 €



MGV84 / Mi 400

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica estrecha
Ajuste de peso 50-120 kg
Ajuste de altura 60 mm
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido del raíl de deslizamiento 150 mm
Tapizado en PCV negro con drenaje
Sensor de presencia
Ancho del asiento 400 mm



OPCIONES

Apoyabrazos
Cinturón de seguridad
Cubeta ancha Mi600 (500mm de ancho)
Giro 360°

US.103200 MGV84 / Mi 400 PVC

PVP: 724,50 €

US.203200 MGV84 / Mi 400 TELA

PVP: 724,50 €



LGV84 / Mi 400

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática estrecha 12 V
Ajuste de peso de 50-120 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Ajuste de altura de 60 mm
Recorrido de guías 150 mm
Suspensión Horizontal
Ancho del asiento 400 mm
PVC negro con drenaje
Sensor de presencia

OPCIONES

Compresor de 24 o 48 V
Cinturón de seguridad
Apoyabrazos
Cubeta ancha Mi600 (500mm de ancho)
Giro 360°



US.103650 LGV84 / Mi 400 PVC

PVP: 1.168,00 €



T600 AG HD

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica de pedestal trasero
- Ajuste de peso 50-120 kg
- Recorrido de suspensión 80mm
- Ajuste de altura 60 mm
- Recorrido de guías 160 mm
- PVC alta resistencia
- Ancho del asiento 460 mm
- Apoyabrazos
- Cinturón de seguridad
- Base multi taladro



OPCIONES

- Tapizado en tela
- Sensor de presencia

US.101580 PVC

PVP: 467,00 €



ML 5010 VARIO

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica del pedestal trasero
Ajuste de peso 50-130 kg
Recorrido de suspensión 90 mm
Recorrido de guías 170 mm
Base inclinable 90°-11°-20° Multi taladro
PVC negro
Ancho del asiento 480 mm
Versión estrecha de 390 mm

OPCIONES

Cinturón de seguridad
Extensión de respaldo
Apoyabrazos



Versión estrecha de 390 mm



US.102200 (480 mm)

PVP: 268,00 €

US.102250 (390 mm)

PVP: 268,00 €



MGV55 G

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste de peso 50-140 kg
- Recorrido de suspensión 80 mm
- Recorrido de guías 180 mm
- Distancia entre guías 328 mm
- PVC alta resistencia
- Ancho del asiento 490 mm
- Altura del asiento 700 mm
- Respaldo plegable y ajustable
- Cinturón de seguridad
- Sensor de presencia



OPCIONES

- Tapizado en tela
- Soporte lumbar mecánico
- Apoyabrazos ajustables
- Reposacabezas
- Calefacción 12, 24 o 48 V
- Bolsa portadocumentos
- Placa de montaje universal para consola joystick

El asiento cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

US.103340 PVC

PVP: 1.191,84 €



MGV 35

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica
Ajuste de peso 50-140 kg
Recorrido de suspensión 80 mm
Recorrido de guías 180 mm
Distancia entre guías 328 mm
PVC heavy duty
Ancho del asiento 460 mm
Altura del asiento 640 mm
Respaldo plegable y ajustable
Cinturón de seguridad
Sensor de presencia



OPCIONES

Tapizado en tela
Soporte lumbar mecánico
Apoyabrazos ajustables
Reposacabezas
Calefacción 12, 24 o 48 V
Placa de montaje universal para consola joystick

El asiento cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

US.103330 PVC

PVP: 920,00 €

US.203490 TELA

PVP: 1.019,00€



MGV 65 w PVC

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspension mecanica
Ajuste de peso de 40 a 140 kg
Recorrido de suspension 60mm
Desplazamiento de las guias hacia adelante 110 mm y hacia atrás 90 mm,
Ancho de guias 328 mm
PVC alta resistencia
Respaldo plegable y ajustable
Cinturón de seguridad ELR de 2 puntos integrado
Microinterruptor NO/NC equipado con conector DT04-6P (conector DEUTSCH DT)
Ancho asiento 500 mm



OPCIONES

Apoyabrazos ajustables
Cinturón con sensor de presencia
Extensión de respaldo
Calefacción

- Cumple con los estándares técnicos GB-T8591-2000, JBT10301-2001, GB8410 y los siguientes estándares:
- ISO 6683 (homologación del cinturón de seguridad)
- ISO 5353 (medición SIP)
- ISO 7096 (prueba de vibración) para las clases EM1, EM7 y EM8
- ISO 3795 (Prueba de inflamabilidad del PVC)
- EN 13490 – Clases IT1 e IT2 (normas para carretillas elevadoras).

US.103565 PVC

P.V.P 850 €

US.103566 PVC Cinturón Alta Visibilidad

P.V.P 898 €





ACCORDING TO EG REGULATIONS 2006-42-CE
CERTIFICATE OF THE MANUFACTURE



We UNITED SEATS
SCHRIJNWERKERSSTRAAT 10, 3334 KH, ZWIJNDRECHT
THE NETHERLANDS

certify responsibility that the product:

US SEAT MGV35 HD PVC / FABRIC

PARTNO. US.10333 & US.20349

covered by this certificate, is in accordance with the appropriate, fundamental safety- and health requirements of EG Regulations 2006/42/CE – 3.4.3

Above mentioned product also meets the standards:

- 1) ISO 6683 / Seat belt strength test.
- 2) SAE-J 386 & ISO 24135-1 – lap belt approval E4
- 3) ECE-R16 – Type ALR.
- 4) ISO 7096 – EM1, EM2, EM3, EM5 to EM9, – Vibration standard
- 5) EN 13490 – IT1&IT2 – Vibration standard.

(if applicable)

In accordance with health and safety requirements stipulated in the EG Regulations the following norms and / or technical specifications have been applied;

ISO 6683:2005; ISO 3776: 2006 – Seat belt pull test & anchor points.

(title and/or number and date of issue of other EG Regulations)

Attention:

We point out that operation is prohibited until it is certain that the machine, in which this product will be installed, does comply with the appropriate regulations.

Zwijndrecht, 28.03.2017

(place and date of issue)

UNITED SEATS, CEO Mr. E. Matthe

MGV 25 / C5

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica
Ajuste de peso 50-130 kg
Recorrido de suspensión 45 mm
Recorrido de guías 150 mm
Tapizado en tela
Ancho del asiento 460 mm
Respaldo ajustable

OPCIONES

Apoyabrazos ajustables
Sensor de presencia
Extensión de respaldo
Tapizado en pvc
Calefacción de 12, 24 o 48 V



OE.103500 PVC

PVP: 861,79 €

OE.203490 TELA

PVP: 861,79 €



MGV 25

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Suspensión mecánica
- Ajuste de peso 50-130 kg
- Recorrido de suspensión 45 mm
- Recorrido de guías 150 mm
- Tapizado en pvc
- Ancho del asiento 510 mm
- Respaldo plegable y ajustable
- Sensor de presencia
- Cinturón de seguridad

OPCIONES

- Tapizado en tela negro
- Extensión de respaldo
- Apoyabrazos



US.103460 PVC

PVP: 596,00 €

US.203800 TELA

PVP: 847,95 €



US20

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica
Ajuste de peso 60-120 kg
Recorrido de suspension 40mm
Recorrido de guías 150 mm
Revestimiento de PVC alta resistencia
Ancho del asiento 490 mm
Respaldo ajustable
Interruptor de contacto
Guías ajustables en ancho de 150-328 mm



OPCIONES

Calentador
Apoyabrazos
Cinturón de seguridad
Anti estático

El asiento cumple con EM1 hasta EM3 y EM5 hasta EM9

US.101101 PVC + MICRO

PVP: 259,91 €

US.201101 TELA + MICRO

PVP: 259,91 €



MGV 20

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica
Ajuste de peso 60-120 kg
Recorrido de suspensión 40mm
Recorrido de guías 150 mm
Respaldo ajustable
Revestimiento de TELA GRIS
Ancho del asiento 400 mm
Respaldo ajustable
Interruptor de contacto
Ancho de guías 328 mm



OPCIONES

Cinturón de seguridad
Tapizado PVC

US.101102 PVC + MICRO

PVP: 656,56 €

US.201102 TELA + MICRO

PVP: 656,56 €



GS 12 CB PVC

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión mecánica
Ajuste de peso 60-120 kg
Recorrido de suspensión 40 mm
Revestimiento de pvc
Sensor de presencia (micro)
Ancho del asiento 490 mm
Respaldo ajustable
Recorrido de guías 150 mm

OPCIONES

Apoyabrazos
Cinturón de seguridad



Cinturón opcional

US.100950B PVC

PVP: 208,57 €



TOP35 PVC

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Recorrido de guías 180 mm
Ancho de guías de 328 mm
PVC heavy duty
Ancho del asiento 460 mm
Altura del asiento 640 mm
Respaldo plegable y ajustable
Cinturón de seguridad
Sensor de presencia

OPCIONES

Tapizado en tela UnitedSeats
Ancho del cojín del asiento 490 mm
Soporte lumbar mecánico
Reposabrazos ajustables
Reposacabezas
Calefacción 12, 24 o 48 V



US.303330 PVC

PVP: 477,00€



Mi 900

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Cubeta de pvc
PVC negro con drenaje
Resistente a agentes atmosféricos
Respaldo alto
Ancho del asiento 475 mm
Múltiples anclajes

OPCIONES

Sensor de presencia
Cinturón de seguridad
Guías de desplazamiento



US.100600 PVC

PVP: 197,41 €



Mi 600

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- Cubeta de pvc
- PVC de una pieza con drenaje
- Resistente agentes atmosféricos
- Respaldo alto
- Ancho del asiento 480 mm

OPCIONES

- Sensor de presencia
- Cinturón de seguridad
- Guías de desplazamiento



US.100550 PVC

PVP: 188,75 €



Mi 400

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Cubeta de asiento metálica
Ancho del asiento 400 mm
Resistente a agentes atmosféricos
PVC negro con drenaje
Sensor de presencia

OPCIONES

Apoyabrazos
Cinturón de seguridad
Recorrido de guías 150 mm



US.100210 PVC

PVP: 148,28 €





UNITED SEATS
Off Road Seating Manufacturer

SUSPENSIONES

Suspensión Neumática LGV95

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática con compresor de 12 V de baja frecuencia.

Ajuste de peso semiautomático

Ajuste de peso 50 – 130 kg

Recorrido de suspensión 120 mm

Amortiguador regulable

Suspensión horizontal



OPCIONES

Placa giratoria

Compresor 24 o 48 V

US900002

PVP: 1.490,00 €

Suspensión Neumática LGV120



CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática con compresor 24 V
Ajuste de peso 50 – 150 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido del riel deslizante 200 mm



OPCIONES

Placa giratoria
Compresor 12 o 48 V

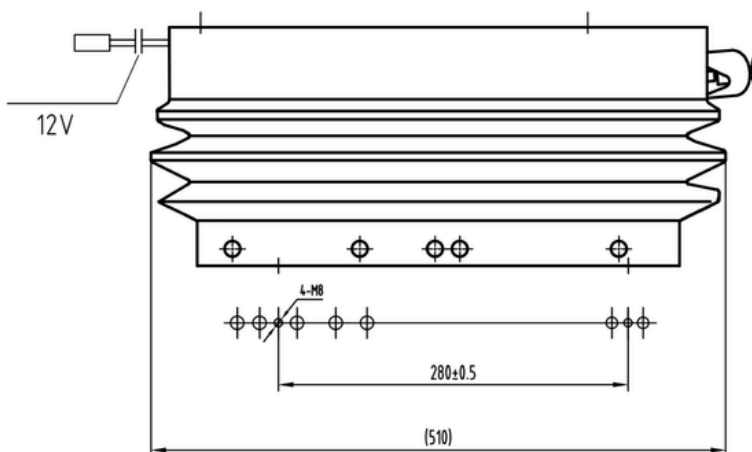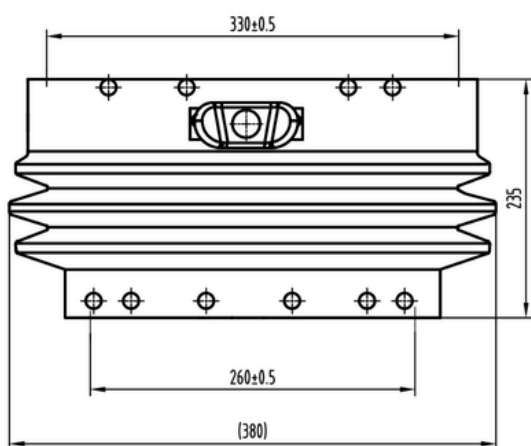

US.360800 SUSPENSIÓN 24v.

PVP: 1.150,10 €

US.360800-12 SUSPENSIÓN 12v.

PVP: 1.150,10 €

Suspensión Neumática LGV150



CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática de alta resistencia 24 v
Ajuste de peso 50 – 150 kg
Recorrido de suspensión 150 mm
Amortiguador regulable
Suspensión movimiento horizontal



OPCIONES

Placa giratoria
Compresor 12 o 48 V

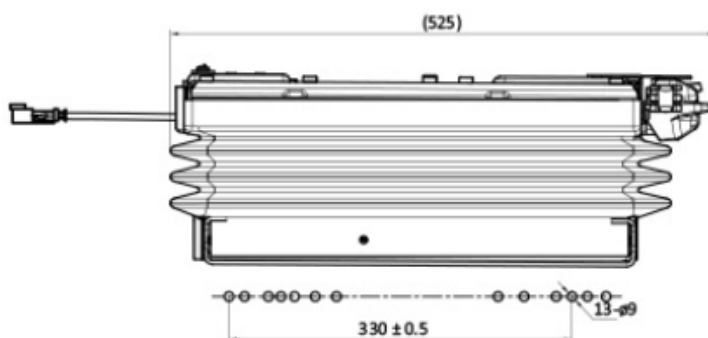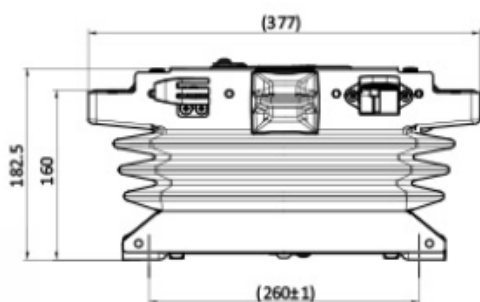

US.360850 SUSPENSIÓN 24v.

PVP: 1.283,30 €

Suspensión Neumática LGV84


CARACTERISTICAS ESTANDAR

Suspensión neumática pequeña con compresor de 12 V
Ajuste de peso semiautomático
Ajuste de peso 50 – 130 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Ajuste de altura 80 – 140 mm
Recorrido del riel deslizante 150 mm



OPCIONES

Placa giratoria
Compresor 24 o 48 V

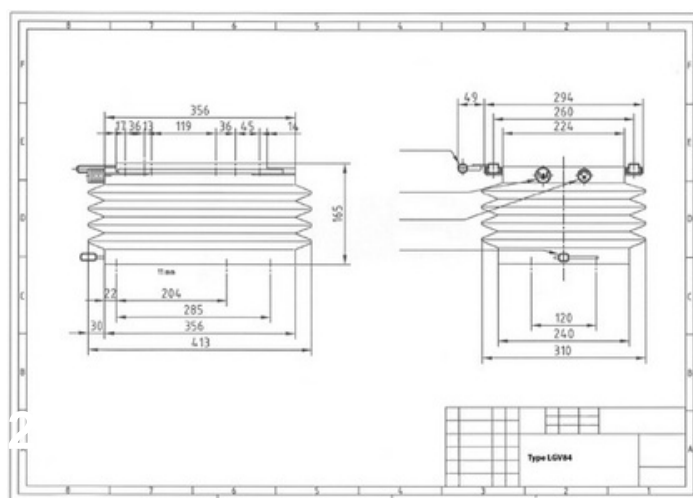

US.360160

PVP: 971,41 €

Suspensión Mecánica CS85

CARACTERISTICAS ESTANDAR


Suspensión mecánica
Ajuste de peso 50 – 125 kg
Recorrido de suspensión 90 mm
Ajuste de altura de 60 mm en 3 etapas
Recorrido del riel deslizante 150 mm



OPCIONES

Placa giratoria

UNITEDSEATS PARTSLIST
US.360140 - CS85 H SUSPENSION

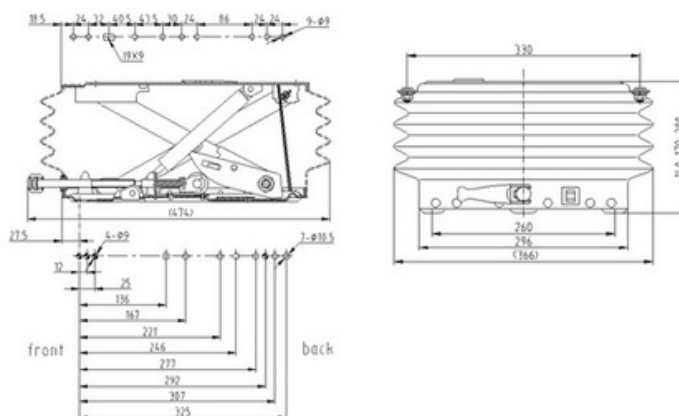

US.360140

PVP: 459,00 €

Suspensión Mecánica MGV84

CARACTERISTICAS ESTANDAR


Suspensión mecánica
Ajuste de peso 50 – 120 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Ajuste de altura 60 mm
Recorrido del riel deslizante 150 mm



OPCIONES

Placa giratoria

UNITEDSEATS PARTSLIST
US.360110 - MGV84 SUSPENSION

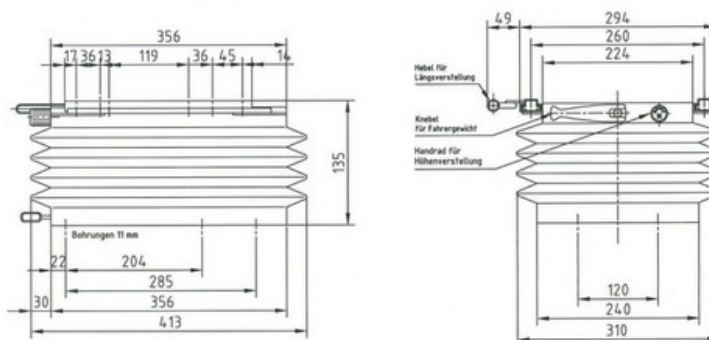

US.360110

PVP: 474,33 €

Suspensión Mecánica MGV120

CARACTERISTICAS ESTANDAR





Suspensión mecánica
Ajuste de peso 50 – 150 kg
Recorrido de suspensión 100 mm
Recorrido del riel deslizante 200 mm



OPCIONES

Placa giratoria

UNITEDSEATS PARTSLIST
US.360650 - MGV120 SUSPENSION



US.360650

PVP: 611,79 €



UNITED SEATS
Off Road Seating Manufacturer

ACCESORIOS

ACCESORIOS



**ON.150763– Automático de 2 puntos
ALR**

PVP 82,72€



**ON.151006 – Automático Securón de
2 puntos ALR con sensor**

PVP 185,19 €



**ON.151005 – Automático Securón de 2
puntos ALR con sensor**

PVP 185,19 €



ON.150754 - Automático de 2 puntos ALR

PVP 62,20 €



**ON.150900 - Automático de 2 puntos ELR
DUO EXTRA LARGO**

PVP 94,22 €



**ON.150756 S - Automático de 2 puntos
ALR + SWITCH**

PVP 97,47 €

ACCESORIOS



US.729700 Adaptador MGV35 LINDE




US.729500 Adaptador MGV35 LINDE



Reposabrazos especial para joy stick



**ON.150100 ADAPTADOR:
180/ 216/260/280/320/328**

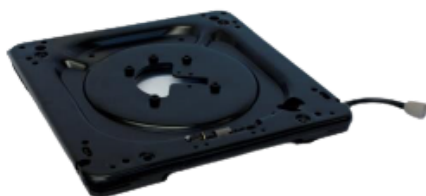

**ON.150656 GIRO SUPERIOR
360°**

PVP 382,65 €



**ON.150655 GIRO UNIVERSAL
SUELO**

PVP 382.65

€

ACCESORIOS



COMPRESOR 12V - 24V - 48V

P.V.P 237.20€



**AMORTIGUADORES Y
PULMONES**



**SUSENSIONES
MECÁNICAS COMPLETAS**



**SUSENSIONES
NEUMÁTICAS
COMPLETAS**



ACOLCHADOS DE TELA



ACOLCHADOS DE PVC

ACCESORIOS



- US.700170 REPOSABRAZOS
DCHO C1/C5/C6
- US.720170 REPOSABRAZOS
IZDO C1/C5/C6



- US.700600 REPOSABRAZOS
DCHO C4
- US.720600 REPOSABRAZOS
IZDO C4



- US.700120 REPOSABRAZOS
STD DCHO C2/C7
- US.720120 REPOSABRAZOS
STD IZDO C2/C7



- US.700130 REPOSABRAZOS
COMFORT DCHO C2/C7
- US.720130 REPOSABRAZOS
COMFORT IZDO C2/C7



- US.700260 REPOSABRAZOS
DCHO MGV35/55
- US.720260 REPOSABRAZOS
IZDO MGV35/55



- US.701000 REPOSABRAZOS
DCHO US20
- US.721000 REPOSABRAZOS
IZDO US20

ACCESORIOS



US.760500 REPOSACABEZAS TELA C2/C7



US.760100 PROLONGACIÓN RESPALDO TELA
C1/C5

US.740140 REPOSACABEZAS PVC
C2/C7/MGV35/55

US.740120 PROLONGACIÓN RESPALDO PVC C1/C5



AMOTIGUADORES




US.740200 REPOSACABEZAS TELA C4

US.740190 REPOSACABEZAS PVC C4




CD.100200 CAJAS
PORTAMANDOS MGV35/55-
C1/C2/C7

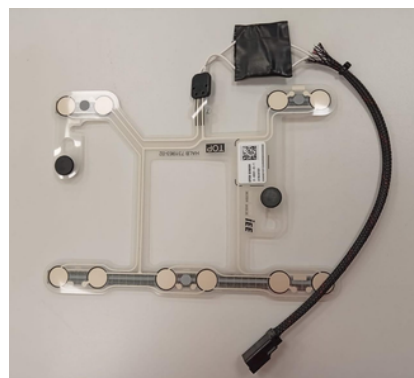

SENSOR RANCHER (MARCAS)

P.V.P. 199,22€

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)**COMPLIANCE STATEMENT**

Directive 2007/46/EC and Revised ECE Agreement of 1958

RDW, as the competent Administrative Department (Approval Authority) for the Netherlands, has conducted an (initial) assessment of the quality systems and the relevant control plans in order to verify compliance with Annex X of Directive 2007/46/EC, Annex VI of Directive 2002/24/EC, or Annex IV of Directive 2003/37/EC as last amended as well as Schedule 1 of Revision 3 of the ECE Agreement done at Geneva on 20 March 1958 and the Dutch Road Traffic Act 1994, Article 22. The assessment was conducted in accordance with the requirements of this Directive and/or Regulation.


This Compliance Statement is issued to:

UNITEDSEATS
Schrijnwerkersstraat 10
3334 KH Zwijndrecht
The Netherlands

Subject:

Seat belt and restraint system: ECE R16 / Br3 / E4

Statement number : RDWC-DF2-04
Assessment conducted : 17-3-2019
Validity ends : 12-8-2021
Place : Zoetermeer
Date : 21-3-2019
Signature : On behalf of the management of RDW,

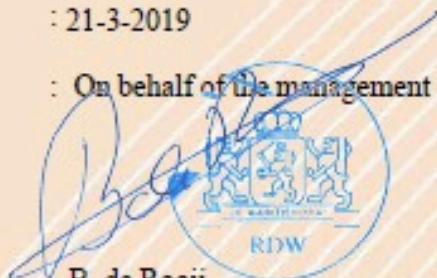
RDW

B. de Rooij,
Manager Designation & Surveillance



UNITED SEATS
Off Road Seating Manufacturer



SUMSER-TECH S.L.

Pol. Ind. Camp Llong C/Mestral 4
25600 Balaguer (Lleida)

Tfl. 973 450 636

sumsertech@sumsertech.es

www.sumsertech.es



En UnitedSeats apostamos por proporcionar un servicio de calidad desde la oferta inicial hasta la entrega del producto final. Nuestro compromiso de servicio, conocimiento y disponibilidad del producto nos ha convertido en el fabricante más demandado en el sector de los asientos.

WWW.UNITEDSEATS.COM

